

BOMBA SUMERGIBLE

Conductor: Formado a partir del reunido de alambres de cobre recocido según normas **IRAM NM 280 en Clase 4**.

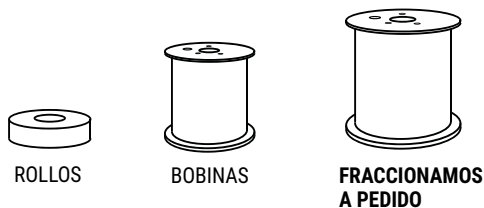
Aislación: Compuesto termoplástico de **PVC tipo BWF** (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.

Envoltura: Envoltura de Compuesto termoplástico de PVC resistente a la propagación de llama. Cuenta con excelentes características mecánicas; además garantiza la durabilidad al ser expuesto a la interperie y a agentes patógenos ambientales.

Campo de aplicación: Recomendados para la alimentación de bombas sumergibles en pozo de agua potable, sin superar los **40°C de temperatura en el agua**.

Tensión nominal de trabajo: **0,6/1kv**

FRACCIONADOS



Cumple con los Estándares de Calidad según IRAM 63007
Certificación otorgada: IRAM

APTO PARA COLORES

INSTALACIONES DOMÉSTICAS



INSTALACIONES INDUSTRIALES



INSTALACIONES EDILICIAS



ECOTREF
CON COMPUESTOS DE PVC ECOLÓGICO, LIBRES DE METALES PESADOS

AISLACIÓN PVC/A
RESISTENTE A LA
PROPAGACIÓN DE
INCENDIOS



T. NOMINAL 1 Kv

TEMPERATURA MÁX.
DE TRABAJO 70°C, EN
CORTOCIRCUITO 160°C



ALAMBRE DE
COBRE ELECTROLÍTICO
EXCELENTE
FLEXIBILIDAD

EXCELENTE
DESIZAMIENTO



BOMBA SUMERGIBLE

TREFILCON
CONDUCTORES ELECTRICOS




CONDUCTOR CERTIFICADO
Lic.: DC-E-C208-004.1
IRAM NM 63007


INFORMACIÓN TÉCNICA


DIMENSIONES CABLES AISLADOS CON DIELECTRICOS SOLIDOS EXTRUIDOS PARA ALIMENTACIÓN
DE BOMBAS SUBERGIBLES CON TENSIONES NOMINALES DE HASTA 1Kv


SECCIÓN NOMINAL	ESPESOR AISLACIÓN	ESPESOR VAINA	LÍMITE INFERIOR	I ADMISIBLE
mm ²	mm	mm	Ø mm	Amper
2x1,50	1,2	1,25	14x20x7,10	20
2x2,50	1,2	1,3	14,8x7,90	23
3x1,50	1,2	1,5	15x7,15	20
3x2,50	1,2	1,4	16,6x7,90	28
3x4	1,2	1,4	18,4x8,3	36
3x6	1,2	1,45	19,8x9	46
3x10	1,4	1,55	24,6x10,9	60
4x1,50	1,2	1,5	16,9x5,3	20
4x2,50	1,2	1,7	18,7x5,8	28

CONFORMACIÓN DEL CABLE

2x  • Aislación **CELESTE MARRÓN**
• Envoltura externa **CELESTE**

3x  • Aislación **MARRÓN, ROJO, NEGRO.**
• Envoltura externa **CELESTE**

4x  • Aislación **MARRÓN, ROJO, NEGRO, CELESTE.**
• Envoltura externa **CELESTE**

4x  • Aislación **MARRÓN, CELESTE, NEGRO.**
• Envoltura externa **CELESTE**

Colores y fraccionados (1) 3 conductores en cañerías embutidas o en aire libre dispuestos en plano. (2) para corriente alterna – 50HZ. – COS FI: 0.8



www.trefilcon.com.ar



info@trefilcon.com.ar



3754 - 7500



trefi.conductores