

**TREPI**



\*Imágenes a título ilustrativo

# LÁMPARA LED HIGH POWER

# 20w



Certificación Seguridad Eléctrica  
y Eficiencia Energética



Luz **FRÍA**

ZÓCALO  
**E27**

## HIGH POWER LÁMPARA LED

Lámpara Led **HIGH POWER** para depósitos, galpones y grandes superficies.



Potencia **20W**  
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría  
**6000K**


**LM** 90 LM/W




Flujo luminoso  
**1.800 LM**

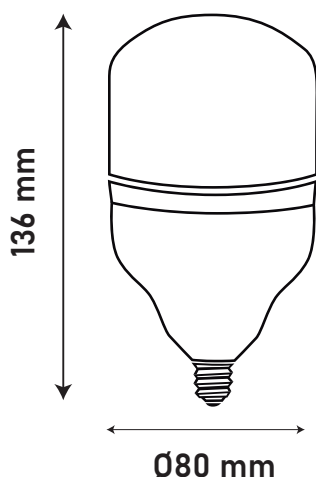

ZÓCALO  
**E27**



ÁNGULO  
**200°**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                  |                        |                   |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| MODELO             | IM1302001        | TEMPERATURA DE TRABAJO | -25° +40°         |
| POTENCIA           | 20W              | TAMAÑO DE LÁMPARA      | Ø80x136mm         |
| LÚMENES POR WATT   | 90 lm x W        | TEMPERATURA LUZ        | Fría 6000K        |
| FLUJO LUMINOSO     | 1800 LM          | FACTOR DE POTENCIA     | 0.5               |
| VOLTAJE            | 200-250Vca       | EFICIENCIA ENERGÉTICA  | A+                |
| FRECUENCIA         | 50 hz            | PROTECCIÓN IP          | IP20              |
| ZÓCALO             | E27              | FACTOR IK              | IK00              |
| ANGULO             | 200°             | MATERIAL DEL CUERPO    | Aluminio          |
| CRI                | >80              | MATERIAL DEL LENTE     | Polycarbonato     |
| VIDA ÚTIL          | 25.000 hs        | TIPO DE CHIP           | 2835 SMD - 16 pcs |
| VIDA ÚTIL (ON/OFF) | 15.000 maniobras | GARANTÍA               | 2 años            |

### PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.