

TREPI



LISTON LED T5

SIN INTERRUPTOR

12W
1080 LM



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

LISTÓN LED T5
12W

Listón LED. Son perfectos para ambientes donde se requiere una luz suave pero intensa, como oficinas, escuelas, supermercados, y espacios industriales. También son comunes en entornos donde se necesita una buena iluminación general, como cocinas, baños, y áreas de trabajo.



Potencia **12W**

Voltaje **220-250V**



Luz fría

6000K


LM

90 LM/W



Flujo luminoso

1.080 LM

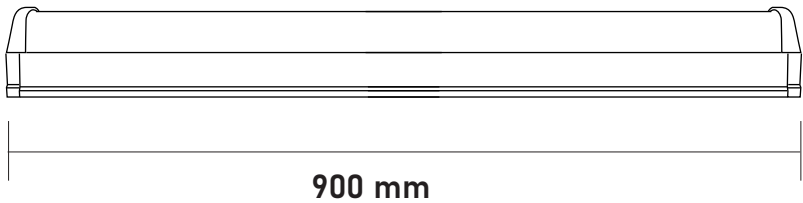

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1003006	TEMPERATURA DE LUZ	6000K Fría
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LISTÓN	900mm
FLUJO LUMINOSO	1.080lm	PESO	
VOLTAJE	200-250V	PROTECCIÓN IP	20
ZÓCALO	G13	DIM	No
CRI	>70	MATERIAL	PC
VIDA ÚTIL	20.000hs	CLASE	2
FRECUENCIA	50hz	GARANTÍA	1 año

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

LISTÓN LED T5 12W

Listón LED. Son perfectos para ambientes donde se requiere una luz suave pero intensa, como oficinas, escuelas, supermercados, y espacios industriales. También son comunes en entornos donde se necesita una buena iluminación general, como cocinas, baños, y áreas de trabajo.



Potencia **12W**
Voltaje **220-250V**



Luz calida
3000K

LM

90 LM/W



Flujo luminoso
1.080 LM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1003005
POTENCIA	12W
FLUJO LUMINOSO	1.080lm
VOLTAJE	200-250V
ZÓCALO	G13
CRI	>70
VIDA ÚTIL	20.000hs
FRECUENCIA	50hz

TEMPERATURA DE LUZ	3000K cálida
TAMAÑO DE LISTÓN	900mm
PESO	
PROTECCIÓN IP	20
DIM	NO
MATERIAL	PC
CLASE	2
GARANTÍA	1 año

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.



www.trefi.com.ar



info@trefi.com.ar



@trefi.conductores | @trefi.iluminación



(+ 54 911) 3754-7500

TREFI
ILUMINACIÓN