

TREPI



**PROLONGADOR
TRIPOLAR**

4 TOMACORRIENTES

fluo

LARGO DEL CABLE

1,5
mts



PROLONGADOR TRIPOLAR | 4 TOMACORRIENTES


Prolongador múltiple **FLUO**. ideales para ambientes dinámicos y creativos, como oficinas modernas, estudios de diseño, espacios juveniles, talleres y áreas de trabajo temporales. Su diseño en colores fluorescentes facilita su visibilidad y le da un estilo único.

 Tensión
250V~10A

 Mayor espacio
entre módulos

 Llave térmica de
seguridad con luz

 Material
termoplástico

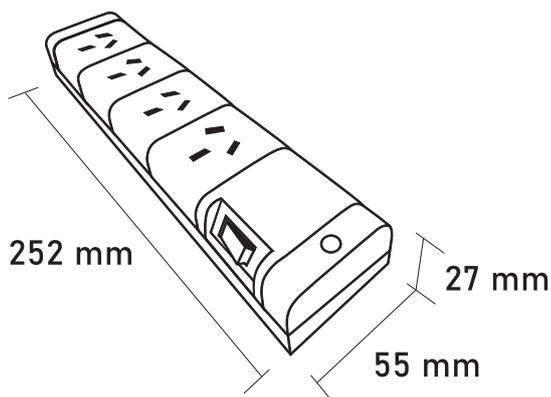

CONDUCTOR FLEXIBLE
TPR CERTIFICADO

3x0,75

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO NARANJA 1.5 MTS	00692	TIPO DE CONTACTOS	Latón
MODELO AMARILLO 1,5 MTS	00691	TIPO DE CABLES	3x0,75mm ² según IRAM NM 247-5
TENSIÓN	250V	TOMACORRIENTES	4
CORRIENTE NOMINAL	10A	TECLA TÉRMICA	Libre disparo.Si(carga máx. 10amp)
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	TEMP.DE ENSAYO DE PLÁSTICO	850°C
MEDIDAS	252x55x27mm	METROS DEL CABLE	1,5 mts
		PESO (SIN CABLE)	0,184kg

RECONEXIÓN Y PRECAUCIONES

250V~10A carga máxima simultánea.

Cuando las **cargas conectadas al prolongador excedan el máximo de 10A**, el protector térmico realizará el corte de la alimentación por sobrecarga de corriente eléctrica para garantizar la seguridad de los usuarios. Como consecuencia, la luminosidad de la tecla se apagará. En ese caso, es necesario **reducir el consumo desconectando algunas cargas** y luego de aproximadamente un minuto, restablecer la energía accionando el interruptor luminoso.