



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED

A 55

7w

ZÓCALO
E27



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética

Luz cálida
3000K

Luz neutra
4000K

Luz fría
6000K

A 55 | 7W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **7W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz cálida
3000K




60 LM/W




Flujo luminoso
420 LM

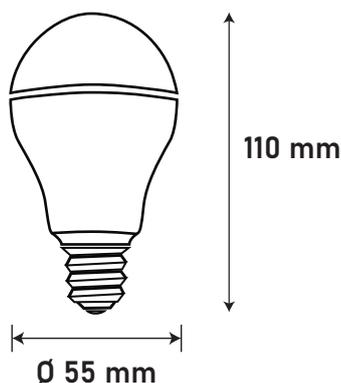

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| MODELO | IM0503017 | TEMPERATURA DE TRABAJO | -25° +40° |
| POTENCIA | 7W | TAMAÑO DE LÁMPARA | Ø55x110 mm |
| LÚMENES POR WATT | 60 lm x W | TEMPERATURA LUZ | Cálida 3000K |
| FLUJO LUMINOSO | 420 LM | FACTOR DE POTENCIA | 0.5 |
| VOLTAJE | 200-250Vca | EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
| FRECUENCIA | 50 hz | PROTECCIÓN IP | IP20 |
| ZÓCALO | E27 | FACTOR IK | IK00 |
| ÁNGULO | 200° | MATERIAL | Aluminio Policarbonato |
| CRI | >80 | TIPO DE CHIP | 2835 SMD |
| VIDA ÚTIL | 25.000 hs | DIM | No |
| VIDA ÚTIL (ON/OFF) | 15.000 maniobras | GARANTÍA | 2 años |
| CLASE | 2 | | |

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 55 | 7W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **7W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz neutra
4000K




78,5 LM/W




Flujo luminoso
550 LM

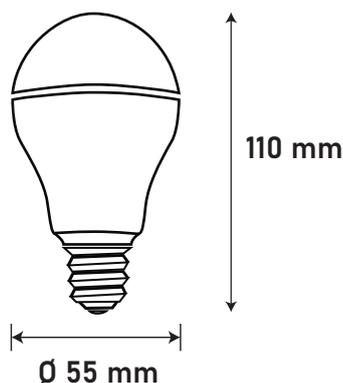

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| MODELO | IM0503019 | TEMPERATURA DE TRABAJO | -25° +40° |
| POTENCIA | 7W | TAMAÑO DE LÁMPARA | Ø55x110 mm |
| LÚMENES POR WATT | 78,5 lm x W | TEMPERATURA LUZ | Neutra 4000K |
| FLUJO LUMINOSO | 550 LM | FACTOR DE POTENCIA | 0.5 |
| VOLTAJE | 200-250Vca | EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
| FRECUENCIA | 50 hz | PROTECCIÓN IP | IP20 |
| ZÓCALO | E27 | FACTOR IK | IK00 |
| ÁNGULO | 200° | MATERIAL | Aluminio Policarbonato |
| CRI | >80 | TIPO DE CHIP | 2835 SMD |
| VIDA ÚTIL | 14.999 hs | DIM | No |
| VIDA ÚTIL (ON/OFF) | 15.000 maniobras | GARANTÍA | 2 años |
| CLASE | 2 | | |

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 55 - A 60 | 7W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **7W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K




67 LM/W




Flujo luminoso
470 LM

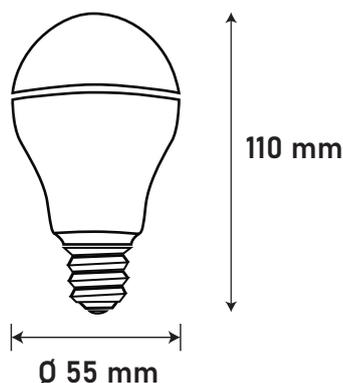

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| MODELO | IM0503019 | TEMPERATURA DE TRABAJO | -25° +40° |
| POTENCIA | 7W | TAMAÑO DE LÁMPARA | Ø55x110 mm |
| LÚMENES POR WATT | 67 lm x W | TEMPERATURA LUZ | Fría 6000K |
| FLUJO LUMINOSO | 470 LM | FACTOR DE POTENCIA | 0.5 |
| VOLTAJE | 200-250Vca | EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
| FRECUENCIA | 50 hz | PROTECCIÓN IP | IP20 |
| ZÓCALO | E27 | FACTOR IK | IK00 |
| ÁNGULO | 200° | MATERIAL | Aluminio Policarbonato |
| CRI | >80 | TIPO DE CHIP | 2835 SMD |
| VIDA ÚTIL | 25.000 hs | DIM | No |
| VIDA ÚTIL (ON/OFF) | 15.000 maniobras | GARANTÍA | 2 años |
| CLASE | 2 | | |

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.