



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED
A 60

10w

ZÓCALO
E27



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética

 Luz cálida
3000K

 Luz neutra
4000K

 Luz fría
6000K

A 60 | 10W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **10W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz cálida
3000K




87 LM/W




Flujo luminoso
870 LM

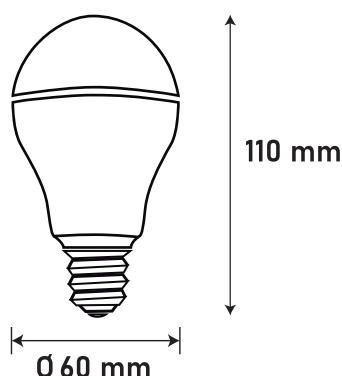

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503007
POTENCIA	10W
LÚMENES POR WATT	87 lm x W
FLUJO LUMINOSO	870 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	200°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø60x110 mm
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 60 | 10W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **10W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz neutra
4000K




57 LM/W




Flujo luminoso
570 LM

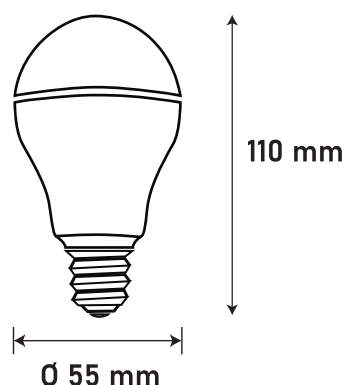

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503019
POTENCIA	10W
LÚMENES POR WATT	57 lm x W
FLUJO LUMINOSO	570 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	200°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	14.999 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø55x110 mm
TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 60 | 10W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **10W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K




90 LM/W




Flujo luminoso
900 LM

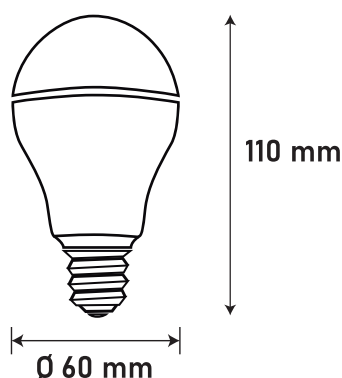

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503009
POTENCIA	10W
LÚMENES POR WATT	90 lm x W
FLUJO LUMINOSO	900 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	200°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	14.999 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø 60x110 mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.