



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED

AR111

11w

ZÓCALO
GU10



BUREAU
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

AR111 | 11W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **11W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz cálida
3000K

LM


68 LM/W




Flujo luminoso
750 LM

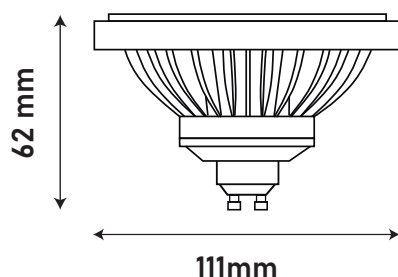

**ZÓCALO
GU10**



**ÁNGULO
30°**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0702004
POTENCIA	11W
LÚMENES POR WATT	68 lm x W
FLUJO LUMINOSO	750 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	GU10
ÁNGULO	30°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	9.500 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	111x62mm
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	SMD5050 - 12pcs
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

AR111 | 11W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **11W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz neutra
4000K

LM


68 LM/W




Flujo luminoso
750 LM

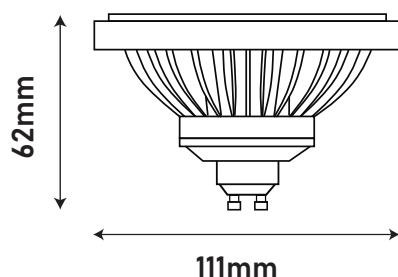

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
30°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0702011
POTENCIA	11W
LÚMENES POR WATT	68 lm x W
FLUJO LUMINOSO	750 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	GU10
ÁNGULO	30°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	9.500 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	111x62mm
TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	12pcs
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

AR111 | 11W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **11W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K


LM 68 LM/W




Flujo luminoso
750 LM

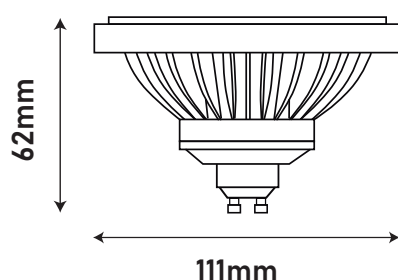

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
30°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0702003
POTENCIA	11W
LÚMENES POR WATT	68 lm x W
FLUJO LUMINOSO	750 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	GU10
ÁNGULO	30°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	9.500 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	111x62mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	12pcs
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.