



*Imágenes a título ilustrativo


LÁMPARA LED
A 6 0

15w

ZÓCALO
E27



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

A 60 | 15W LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.

**Potencia 15W**
Voltaje 200-250Vca



**Luz cálida**
3000K

**83 LM/W**

**Flujo luminoso**
1250 LM

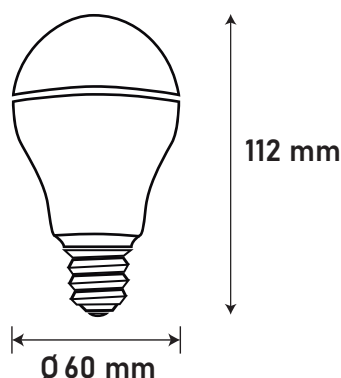

ZÓCALO
E27

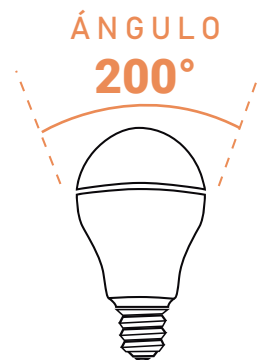

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503013	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	15W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø60x112 mm
LÚMENES POR WATT	83 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	1250 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ANGULO	200°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	25.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 60 | 15W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.



Potencia **15W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz neutra
4000K




80 LM/W




Flujo luminoso
1200 LM

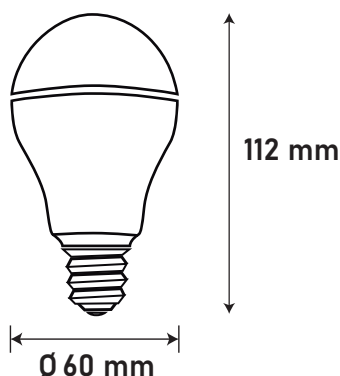

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503019	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	15W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø55x110 mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FLUJO LUMINOSO	1200 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	200°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	24.999 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

A 60 | 15W LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en hogares, tiendas de ropa, etc.

**Potencia 15W**
Voltaje 200-250Vca



**Luz fría**
6000K

**84 LM/W**

**Flujo luminoso**
1270 LM

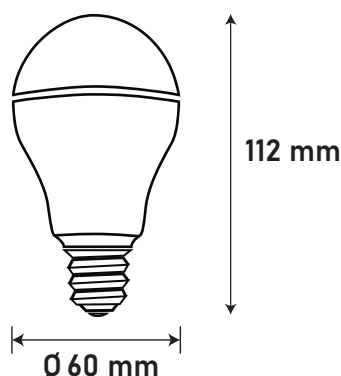

ZÓCALO
E27

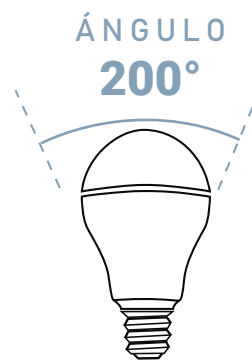

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0503015
POTENCIA	15W
LÚMENES POR WATT	84 lm x W
FLUJO LUMINOSO	1270 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ANGULO	200°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø60x112 mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.