



\*Imágenes a título ilustrativo

## LÁMPARA LED AR111

# 15w

ZÓCALO  
GU10



BUREAU  
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica  
y Eficiencia Energética



DIMERIZABLE



Luz cálida  
3000K



Luz fría  
6000K

# AR111 | 15W LÁMPARA LED

Módulo de LED negro, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **15W**  
Voltaje **220V**




Luz cálida  
**3000K**


**LM** 80LM/W



Flujo luminoso  
**1.200 LM**

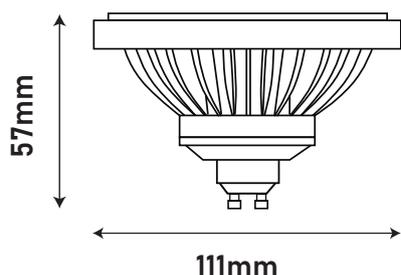

**ZÓCALO  
GU10**



**ÁNGULO  
30°**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0702015	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	15W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111x57mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	1.200 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	220V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	30°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD5050 - 12pcs
VIDA ÚTIL	10.000 hs	DIM	Si
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

## PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

# AR111 | 15W LÁMPARA LED

Módulo de LED negro, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **15W**  
Voltaje **220V**




Luz fría  
**6000K**


**LM** 86 LM/W




Flujo luminoso  
**1.300 LM**

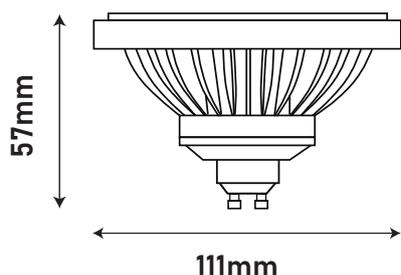

ZÓCALO  
**GU10**



ÁNGULO  
**30°**

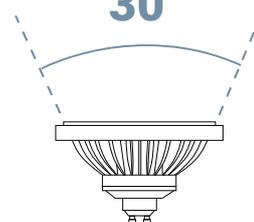

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0702014
POTENCIA	15W
LÚMENES POR WATT	86 lm x W
FLUJO LUMINOSO	1.300 LM
VOLTAJE	220V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	GU10
ÁNGULO	30°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	10.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	111x57mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	SMD5050 - 12pcs
DIM	Si
GARANTÍA	2 años

## PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.