



## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

LÍNEA *Slim*

# 150W

12,5 Amp.

Certificación  
Seguridad Eléctrica





## FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | 150W

Fuente de alimentación slim **150W**. Ideal para una variedad de aplicaciones. Cuenta con 4 modos de salida de intensidad, encendido ajustable gradual o instantáneo, conectores rápidos de cables, dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.


 Potencia **150W**  
Tensión DC **12V**

 **12,5** Amperes

 Frecuencia  
**50/60 Hz**

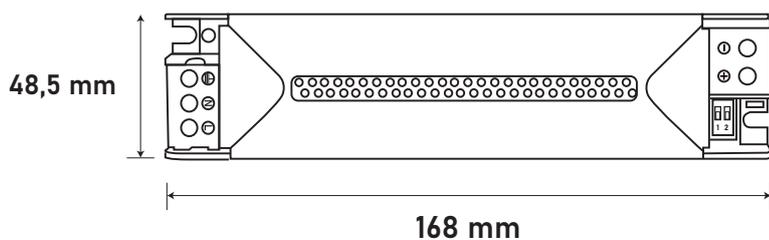

## CONTROL DE LUMINOSIDAD

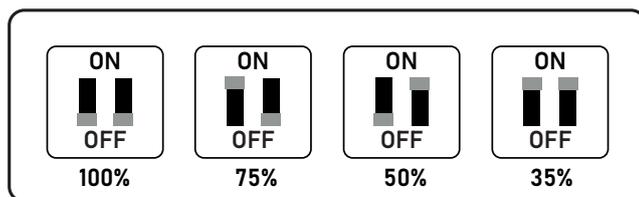

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	<b>IM1802013</b>	TAMAÑO DE FUENTE	<b>168x48,5x25,5 mm</b>
POTENCIA	<b>150W</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP20</b>
AMPERAJE	<b>12,5 Amp.</b>	DIM	<b>NO</b>
ENTRADA	<b>AC 250Vca</b>	EFICIENCIA	<b>90%</b>
SALIDA	<b>DC 12Vcc - 12,5A 150W</b>	TEMPERATURA	<b>-10°C ~ +55°C</b>
CONEXIÓN	<b>Bornera</b>	HUMEDAD DE TRABAJO	<b>20% ~ 90% sin condensación</b>
FRECUENCIA	<b>50/60 hz</b>	GARANTÍA	<b>2 AÑOS</b>

## PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.