

TREPI



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED GOTA

2W **ZÓCALO
E27**



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

GOTA | 2W LÁMPARA LED

Módulo de LED, 2W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaladas y aplicaciones decorativas.



Potencia **2W**
Voltaje **220V~**




Luz cálida
3000K




67 LM/W




Flujo luminoso
135 LM

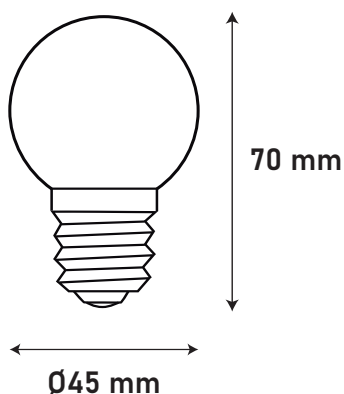

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
220°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1601001
POTENCIA	2W
LÚMENES POR WATT	67 lm x W
FLUJO LUMINOSO	135 LM
VOLTAJE	220V~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	220°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	15.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø45x70 mm
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

GOTA | 2W LÁMPARA LED

Módulo de LED, 2W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaldas y aplicaciones decorativas.



Potencia **2W**
Voltaje **220V~**




Luz fría
6000K




67 LM/W




Flujo luminoso
135 LM

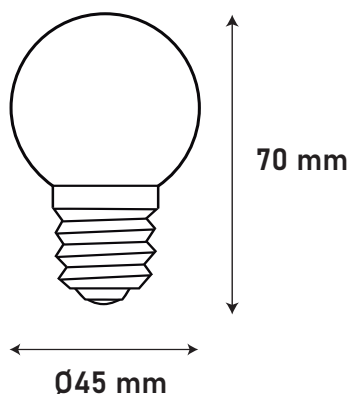

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
220°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1601002
POTENCIA	2W
LÚMENES POR WATT	67 lm x W
FLUJO LUMINOSO	135 LM
VOLTAJE	220V~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	E27
ÁNGULO	200°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	20.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø45x70 mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.