



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED G 45

5W

ZÓCALO
E27



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética

 Luz cálida
3000K

 Luz fría
6000K

G 45 | 5W LÁMPARA LED

Módulo LED de tamaño compacto, con un diámetro de solo 45 mm, ideal para espacios reducidos. Gracias a su potencia ofrece una excelente eficiencia energética y proporciona una luz brillante y constante, perfecta para iluminar ambientes pequeños y medianos como habitaciones, oficinas, pasillos y espacios comerciales.



Potencia **5W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz cálida
3000K




27 LM/W




Flujo luminoso
135 LM

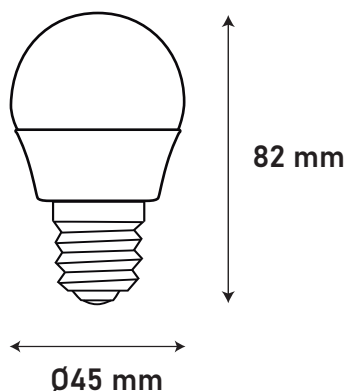

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1601007	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	5W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø45x82 mm
LÚMENES POR WATT	27 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	135 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	200°	MATERIAL	Polycarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	9.999 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

G 45 | 5W

LÁMPARA LED

Módulo LED de tamaño compacto, con un diámetro de solo 45 mm, ideal para espacios reducidos. Gracias a su potencia ofrece una excelente eficiencia energética y proporciona una luz brillante y constante, perfecta para iluminar ambientes pequeños y medianos como habitaciones, oficinas, pasillos y espacios comerciales.



Potencia **5W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K




27 LM/W




Flujo luminoso
450 LM

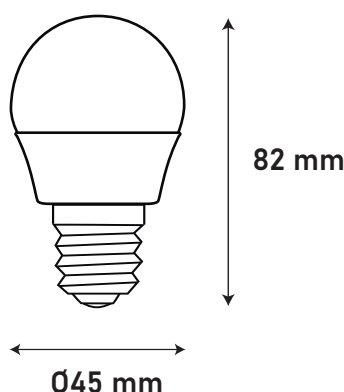

ZÓCALO
E27



ÁNGULO
200°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1601008	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	5W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø45x82 mm
LÚMENES POR WATT	90 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	450 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	200°	MATERIAL	Polycarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	9.999 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.