



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED DICROICA

10w

ZÓCALO
GU10



BUREAU
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

DICROICA | 10W LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.

 Potencia **10W**
Voltaje **200-250Vca**


 Luz cálida
3000K

 **74 LM/W**


 Flujo luminoso
740 LM

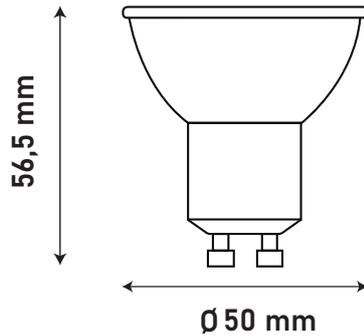

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
110°

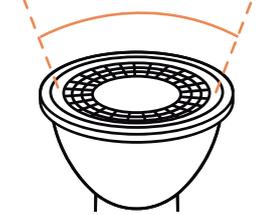

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603013	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	10W	TAMAÑO DE LÁMPARA	50x56,5mm
LÚMENES POR WATT	74 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	740 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	AC180-265V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	110°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	25.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

DICROICA | 10 W LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.

 Potencia **10W**
Voltaje **200-250Vca**


 Luz fría
6000K

 **80 LM/W**


 Flujo luminoso
800 LM

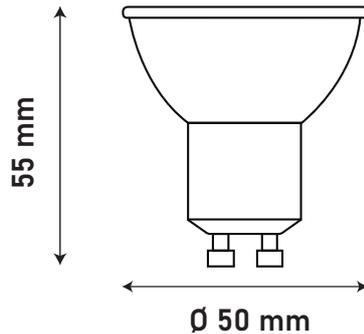

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
110°

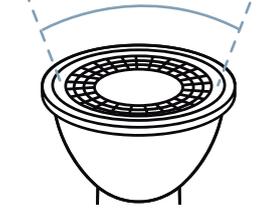

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603015	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	10W	TAMAÑO DE LÁMPARA	50x56,5mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	800 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	AC180-265V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ANGULO	110°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	25.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.