



\*Imágenes a título ilustrativo

# LÁMPARA LED DICROICA

# 7W

ZÓCALO  
GU10



BUREAU  
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica  
y Eficiencia Energética



Luz cálida  
3000K



Luz fría  
6000K

## DICROICA | 7W LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.

 Potencia **7W**  
Voltaje **200-250Vca**


 Luz cálida  
**3000K**

 **60 LM/W**


 Flujo luminoso  
**560 LM**

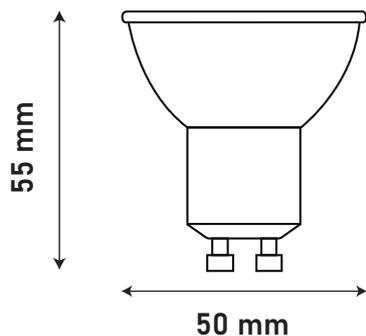

ZÓCALO  
**GU10**



ÁNGULO  
**110°**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	<b>IM0603001</b>	TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-25° +40°</b>
POTENCIA	<b>7W</b>	TAMAÑO DE LÁMPARA	<b>50x55 mm</b>
LÚMENES POR WATT	<b>80 lm x W</b>	TEMPERATURA LUZ	<b>Cálida 3000K</b>
FLUJO LUMINOSO	<b>560LM</b>	FACTOR DE POTENCIA	<b>0.5</b>
VOLTAJE	<b>220V</b>	EFICIENCIA ENERGÉTICA	<b>A+</b>
FRECUENCIA	<b>50 hz</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP20</b>
ZÓCALO	<b>GU10</b>	FACTOR IK	<b>IK00</b>
ANGULO	<b>110°</b>	MATERIAL	<b>Aluminio Policarbonato</b>
CRI	<b>&gt;80</b>	TIPO DE CHIP	<b>2835SMD</b>
VIDA ÚTIL	<b>25.000 hs</b>	DIM	<b>No</b>
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	<b>15.000 maniobras</b>	GARANTÍA	<b>2 años</b>
CLASE	<b>2</b>		

### PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## DICROICA | 7W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **7W**  
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría  
**6000K**




**60 LM/W**




Flujo luminoso  
**560 LM**

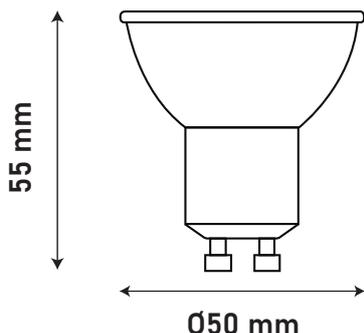

ZÓCALO  
**GU10**



ÁNGULO  
**110°**



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	<b>IM0603009</b>	TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-25° +40°</b>
POTENCIA	<b>7W</b>	TAMAÑO DE LÁMPARA	<b>Ø50x55 mm</b>
LÚMENES POR WATT	<b>80 lm x W</b>	TEMPERATURA LUZ	<b>Fría 6000K</b>
FLUJO LUMINOSO	<b>560 LM</b>	FACTOR DE POTENCIA	<b>0.5</b>
VOLTAJE	<b>AC180-265V</b>	EFICIENCIA ENERGÉTICA	<b>A+</b>
FRECUENCIA	<b>50 hz</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP20</b>
ZÓCALO	<b>GU10</b>	FACTOR IK	<b>IK00</b>
ANGULO	<b>110°</b>	MATERIAL	<b>Aluminio Policarbonato</b>
CRI	<b>&gt;80</b>	TIPO DE CHIP	<b>12pcs</b>
VIDA ÚTIL	<b>25.000 hs</b>	DIM	<b>No</b>
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	<b>15.000 maniobras</b>	GARANTÍA	<b>2 años</b>
CLASE	<b>2</b>		

### PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.