



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED DICROICA

6W

ZÓCALO
GU10

38°



BUREAU
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

DICROICA | 6W
LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **6W**

Voltaje **200-250Vca**



Luz cálida

3000K





91 LM/W



Flujo luminoso

550 LM

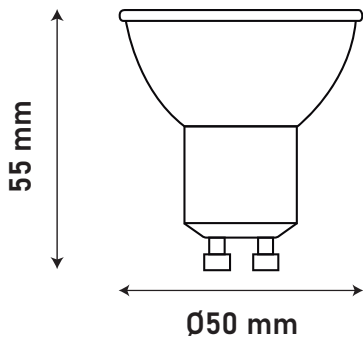

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603044	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	50x55 mm
LÚMENES POR WATT	91 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	550 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ANGULO	38°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD5050 - 12pcs
VIDA ÚTIL	25.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

DICROICA | 6W LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **6W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K




95 LM/W




Flujo luminoso
570 LM

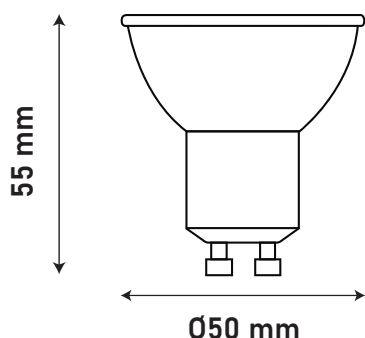

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
38°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603046	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø50x55 mm
LÚMENES POR WATT	95 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	570 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ANGULO	38°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD5050-12pcs
VIDA ÚTIL	25.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.