

TREPI



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED DICROICA

7W

ZÓCALO
GU10

38°



BUREAU
VERITAS



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

DICROICA | 7W

LÁMPARA LED


Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.

**Potencia 7W**
Voltaje **200-250Vca**


Luz cálida
3000K

**80 LM/W**

Flujo luminoso
560 LM

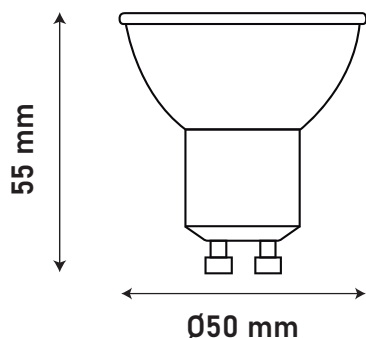

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
38°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603041	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	7W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø50x55 mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	560 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250Vca	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	GU10	FACTOR IK	IK00
ÁNGULO	38°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	45.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

DICROICA | 7W

LÁMPARA LED

Módulo de LED, muy robusto y de muy altas prestaciones. Consigue una gran calidad de luz, muy uniforme, con ausencia de sombras intermedias. Ideal para su instalación en comercios, tiendas de ropa, etc.



Potencia **7W**
Voltaje **200-250Vca**




Luz fría
6000K




80 LM/W



Flujo luminoso
560 LM

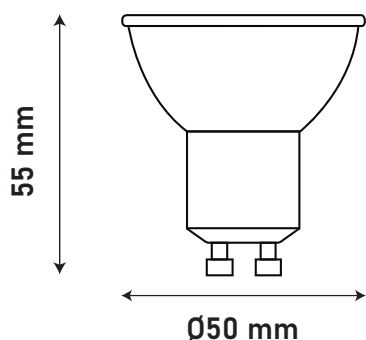

ZÓCALO
GU10



ÁNGULO
38°



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0603043
POTENCIA	7W
LÚMENES POR WATT	80 lm x W
FLUJO LUMINOSO	560 LM
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	GU10
ANGULO	38°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	45.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø50x55 mm
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0.5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Aluminio Policarbonato
TIPO DE CHIP	2835 SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.