



**ARTEFACTO DE  
APLICAR COB**

**1x10W  
800 LM**

Certificación  
Seguridad Eléctrica



 Luz cálida  
3000K       Luz fría  
6000K

Artefacto de **APLICAR**. Diseñados para proporcionar una iluminación direccional de alta precisión y eficiencia. Ideales para utilizar lámparas dicroicas, que emiten luz clara y focalizada con un excelente control del haz, permitiendo resaltar áreas específicas sin dispersión innecesaria.



Potencia 10W  
Voltaje 200-250V~





Luz cálida  
3000K



80 LM/W



Flujo luminoso  
800 LM

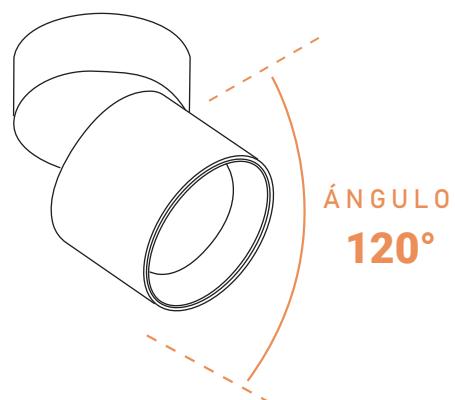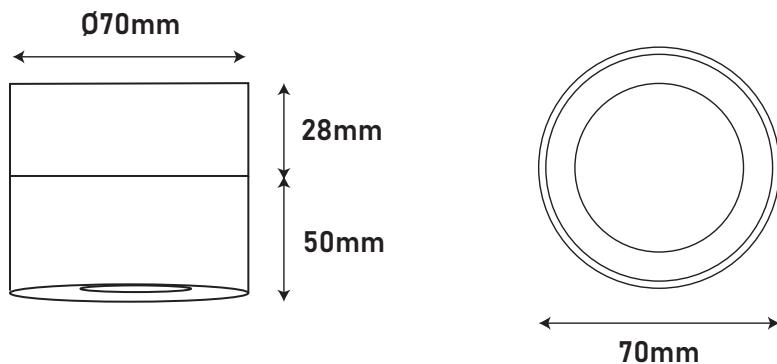

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM3801005
MODELO NEGRO	IM3801007
POTENCIA	10W
LÚMENES POR WATT	80 Lm/w
FLUJO LUMINOSO	800Lm
VOLTAJE	200-250Vca
FRECUENCIA	50 hz

CRI	>80
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø70x78mm
PESO	0,232Kg
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
PROTECCIÓN IP	IP20
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	2 Años

## PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Artefacto de **APLICAR**. Diseñados para proporcionar una iluminación direccional de alta precisión y eficiencia. Ideales para utilizar lámparas dicroicas, que emiten luz clara y focalizada con un excelente control del haz, permitiendo resaltar áreas específicas sin dispersión innecesaria.



Potencia 10W  
Voltaje 200-250V~




Luz fría  
6000K



80 LM/W



Flujo luminoso  
800 LM

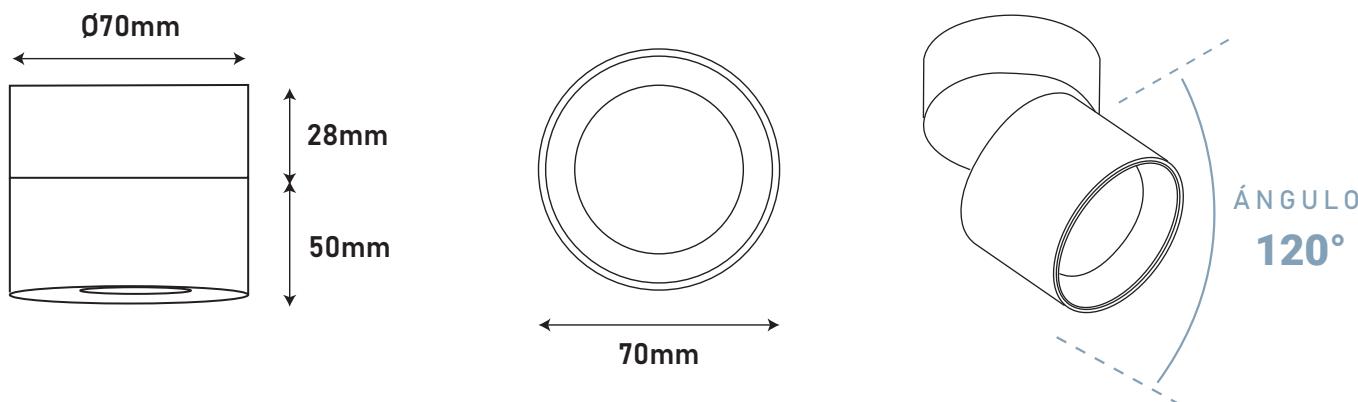

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO
MODELO NEGRO
POTENCIA
LÚMENES POR WATT
FLUJO LUMINOSO
VOLTAJE
FRECUENCIA

IM3801006
IM3801008
10W
80 Lm/w
800Lm
200-250Vca
50 hz

CRI
TEMPERATURA DE TRABAJO
TAMAÑO DE LÁMPARA
PESO
TEMPERATURA LUZ
PROTECCIÓN IP
MATERIAL
GARANTÍA

>80
-25° +40°
Ø70x78mm
0,232Kg
Fría 6000K
IP20
Aluminio
2 Años

## PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.