



## PANEL DE EMBUTIR

60X60cm

# 40W



BUREAU  
VERITAS

Certificación  
Seguridad Eléctrica



Luz cálida  
3000K



Luz neutra  
4000K



Luz fría  
6000K

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 40W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **40W**  
Voltaje **100-240V ~**






Luz cálida  
**3000K**

**LM** 90 LM/W



Flujo luminoso  
**3600 LM**

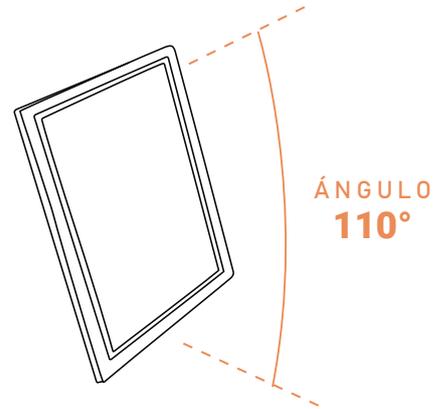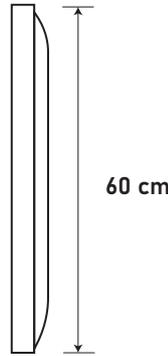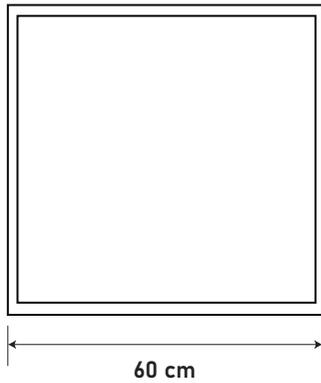

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802028	CLASE	2
POTENCIA	40W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
LÚMENES POR WATT	90 lm x W	TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
FLUJO LUMINOSO	3600LM	PESO	1,54kg
VOLTAJE	100-240V ~	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR DE POTENCIA	0,9
ZÓCALO	Empalme	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ÁNGULO	110°	PROTECCIÓN IP	20
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	20.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años

### PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 40W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **40W**  
Voltaje **100-240V ~**






Luz neutra  
**4000K**

**LM** 90 LM/W



Flujo luminoso  
**3600 LM**

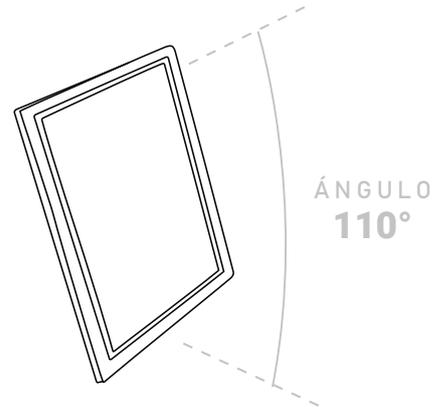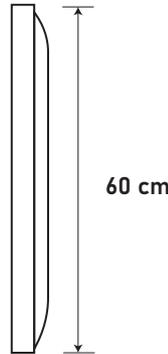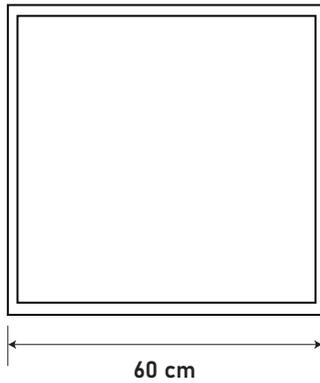

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802029	CLASE	2
POTENCIA	40W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
LÚMENES POR WATT	90 lm x W	TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
FLUJO LUMINOSO	3600LM	PESO	1,54kg
VOLTAJE	100-240V ~	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR DE POTENCIA	0,9
ZÓCALO	Empalme	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ANGULO	110°	PROTECCIÓN IP	20
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	20.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años

### PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 40W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **40W**  
Voltaje **100-240V ~**






Luz fría  
**6000K**

**LM** 90 LM/W



Flujo luminoso  
**3600 LM**

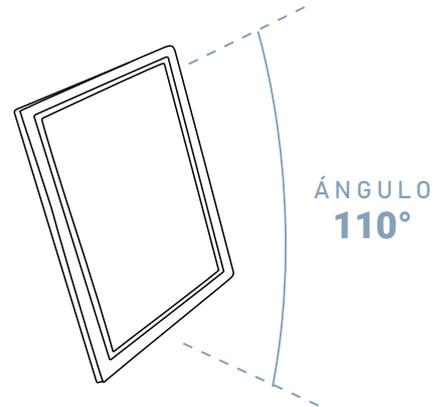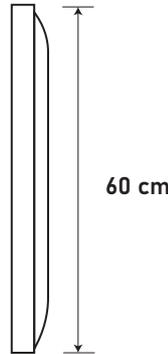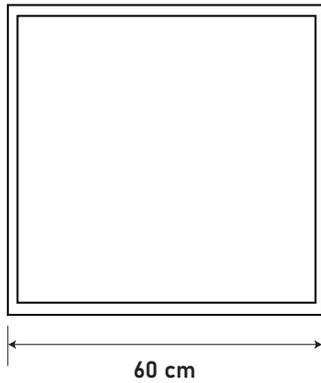

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802030	CLASE	2
POTENCIA	40W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
LÚMENES POR WATT	90 lm x W	TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
FLUJO LUMINOSO	3600LM	PESO	1,54kg
VOLTAJE	100-240V ~	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR DE POTENCIA	0,9
ZÓCALO	Empalme	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ANGULO	110°	PROTECCIÓN IP	20
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años

### PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.