



PANEL DE EMBUTIR

60X60cm

48W



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 48W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **48W**
Voltaje **100-240V ~**






Luz cálida
3000K

LM

100 LM/W



Flujo luminoso
4800 LM

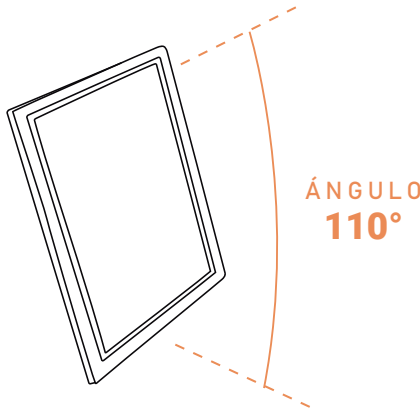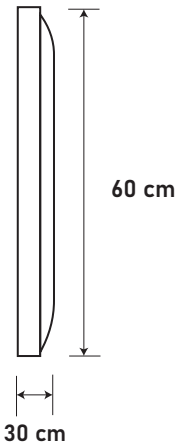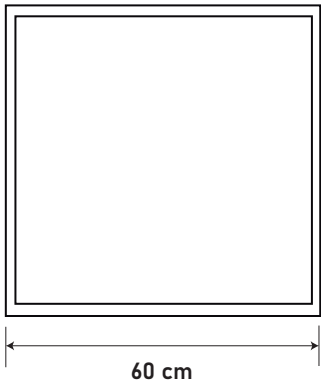

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802041
POTENCIA	48W
LÚMENES POR WATT	100 lm x W
FLUJO LUMINOSO	4800LM
VOLTAJE	100-240V ~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	110°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60x30cm
PESO	1,54kg
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
MATERIAL	Aluminio Inyectado
DIM	NO
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 48W




Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **48W**
Voltaje **100-240V ~**

 Luz neutra
4000K

LM 100 LM/W

 Flujo luminoso
4800 LM

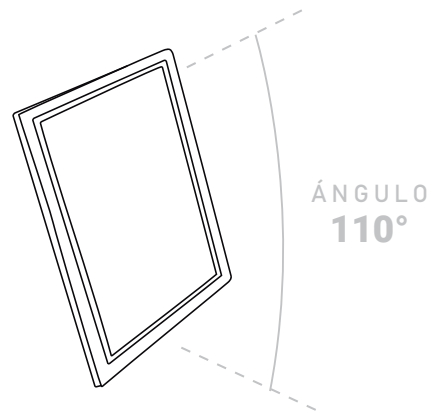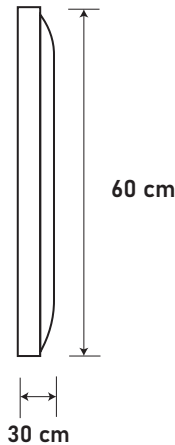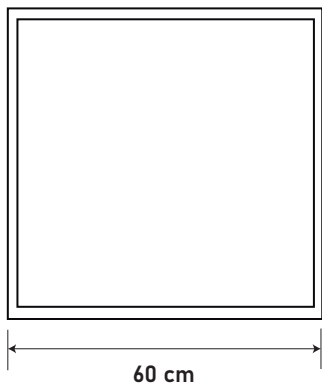

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802042
POTENCIA	48W
LÚMENES POR WATT	100 lm x W
FLUJO LUMINOSO	4800LM
VOLTAJE	100-240V ~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	110°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60x30cm
PESO	1,54kg
TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FACTOR DE POTENCIA	0,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
MATERIAL	Aluminio Inyectado
DIM	NO
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 48 W




Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **48W**
Voltaje **100-240V ~**

 Luz fría
6000K

LM 100 LM/W

 Flujo luminoso
4800LM

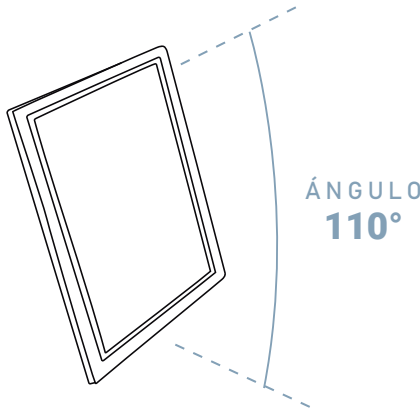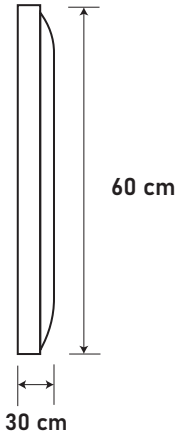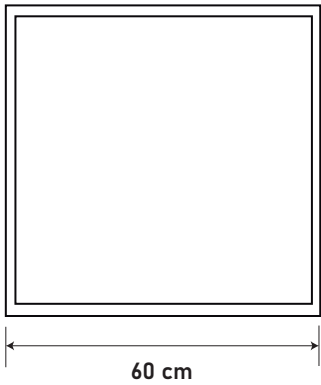

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802043
POTENCIA	48W
LÚMENES POR WATT	100 lm x W
FLUJO LUMINOSO	4800LM
VOLTAJE	100-240V~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	110°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60x30cm
PESO	1,54kg
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
MATERIAL	Aluminio Inyectado
DIM	NO
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.