



\*Imágenes a título ilustrativo

## PANEL DE EMBUTIR 60X60cm

# 60W



BUREAU  
VERITAS



Certificación  
Seguridad Eléctrica



Luz cálida  
3000K



Luz neutra  
4000K



Luz fría  
6000K

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 60W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **60W**  
Voltaje **100-240V ~**






Luz cálida  
**3000K**

**LM** 95 LM/W



Flujo luminoso  
**5700 LM**

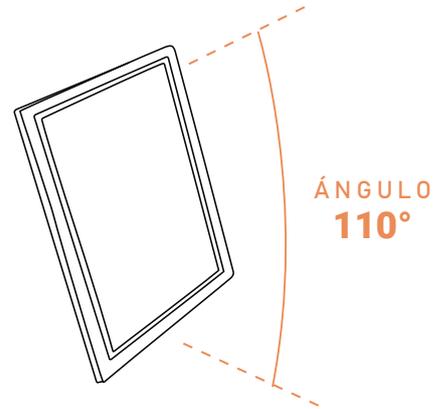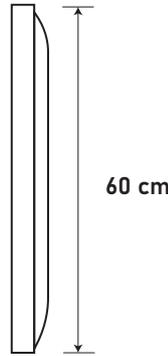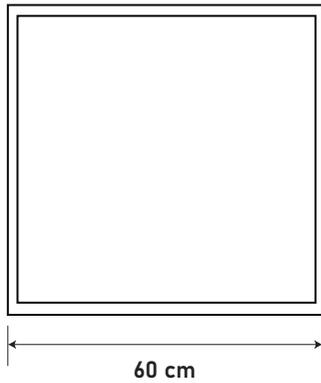

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802031
POTENCIA	60W
LÚMENES POR WATT	95 lm x W
FLUJO LUMINOSO	5700LM
VOLTAJE	100-240V ~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ÁNGULO	110°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
PESO	1,54kg
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
MATERIAL	Aluminio Inyectado
DIM	NO
GARANTÍA	2

### PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 60W

Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.



Potencia **60W**  
Voltaje **100-240V ~**






Luz neutra  
**4000K**

**LM** 95 LM/W



Flujo luminoso  
**5700 LM**

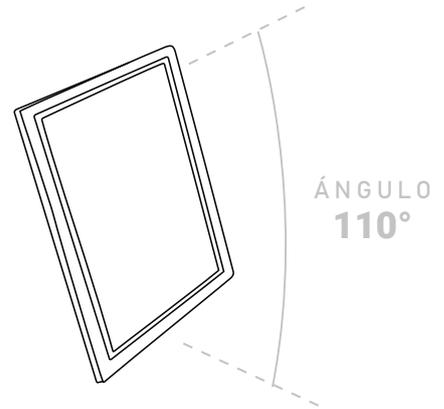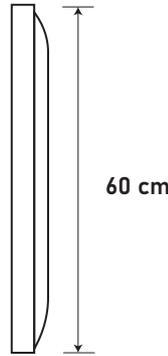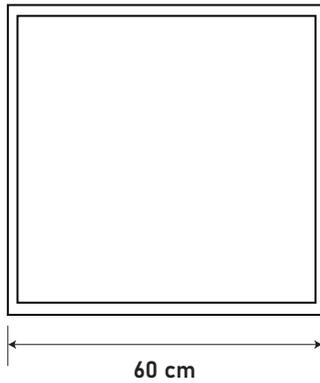

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802032
POTENCIA	60W
LÚMENES POR WATT	95 lm x W
FLUJO LUMINOSO	5700LM
VOLTAJE	100-240V ~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ÁNGULO	110°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
PESO	1,54kg
TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FACTOR DE POTENCIA	0,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
MATERIAL	Aluminio Inyectado
DIM	NO
GARANTÍA	2

### PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## PANEL DE EMBUTIR 60X60 | 60W




Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **60W**  
Voltaje **100-240V ~**

 Luz fría  
**6000K**

**LM** 95 LM/W

 Flujo luminoso  
**5700 LM**

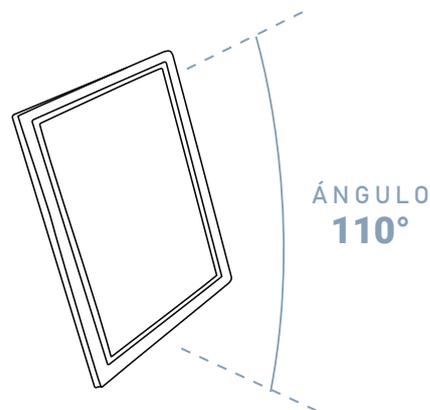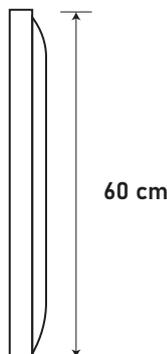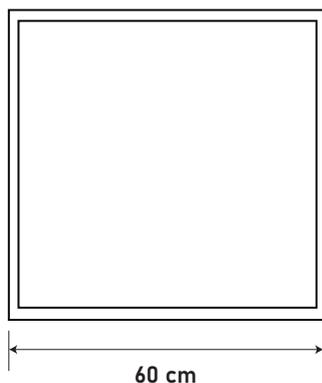

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802033	CLASE	2
POTENCIA	60W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
LÚMENES POR WATT	95 lm x W	TAMAÑO DE LÁMPARA	60x60cm
FLUJO LUMINOSO	5700LM	PESO	1,54kg
VOLTAJE	100-240V ~	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR DE POTENCIA	0,9
ZÓCALO	Empalme	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ANGULO	110°	PROTECCIÓN IP	20
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2

### PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.