

TREPI



*Imágenes a título ilustrativo

PROYECTOR LED SLIM

150w



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.



Potencia **150W**
Voltaje **220~**






Luz cálida
3000K



90 LM/W



Flujo luminoso
13.500 LM

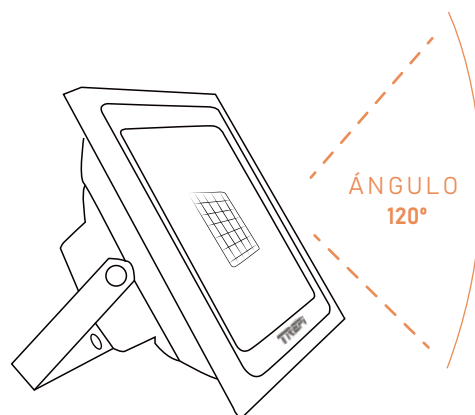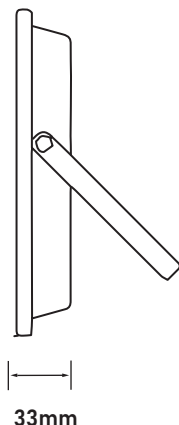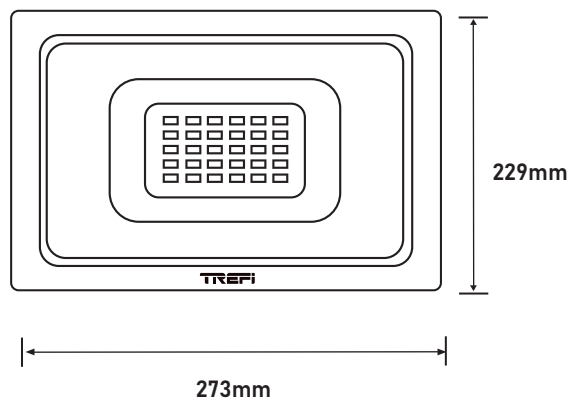

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM0104026
POTENCIA	150W
LÚMENES POR WATT	90lm x W
FLUJO LUMINOSO	13.500lm
VOLTAJE	220~
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	-
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	30.000 hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
SOPORTE	45°

TAMAÑO DEL PROYECTOR	273 x 229 x 33 mm
PESO DEL PROYECTOR	1,100 KG
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000k
FACTOR DE POTENCIA	0.9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP65
FACTOR IK	IK05
MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
TIPO DE CHIP	SMD 3030 - 80 pcs
SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
MEDIDA DEL CABLE	45 cm
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PROYECTOR LED | SLIM

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.



Potencia **150W**
Voltaje **220~**




Luz neutra
4000K



90 LM/W



Flujo luminoso
13.500 LM

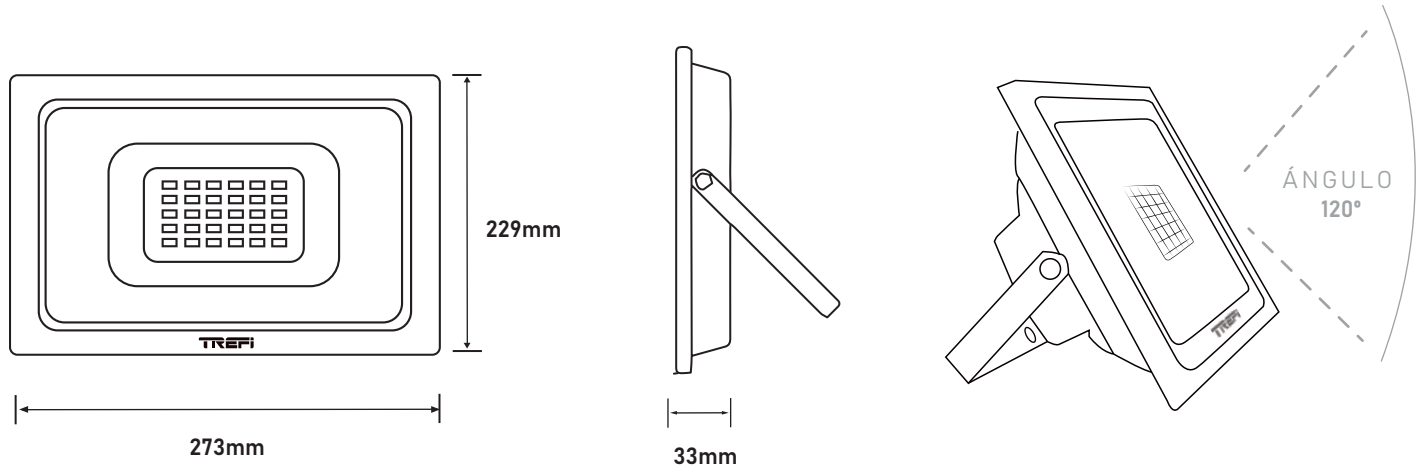

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM0104016	TAMAÑO DEL PROYECTOR	273 x 229 x 33
POTENCIA	150W	PESO DEL PROYECTOR	1,100 KG
LÚMENES POR WATT	90lm x W	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FLUJO LUMINOSO	13.500lm	FACTOR DE POTENCIA	0.9
VOLTAJE	220~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP65
ZÓCALO	-	FACTOR IK	IK05
ANGULO	120°	MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
CRI	>80	MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
VIDA ÚTIL	30.000 hs	TIPO DE CHIP	SMD 3030 - 80 pcs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°	MEDIDA DEL CABLE	45 cm
SOPORTE	45°	GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.



Potencia **150W**
Voltaje **220~**






Luz fría
6000K



90 LM/W



Flujo luminoso
13.500 LM

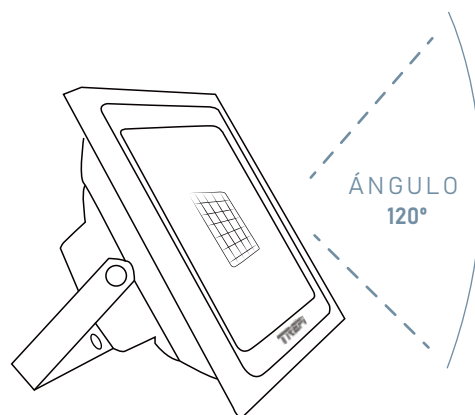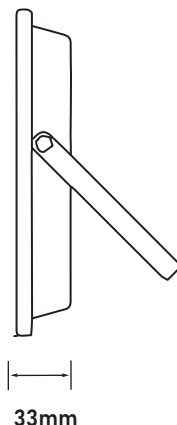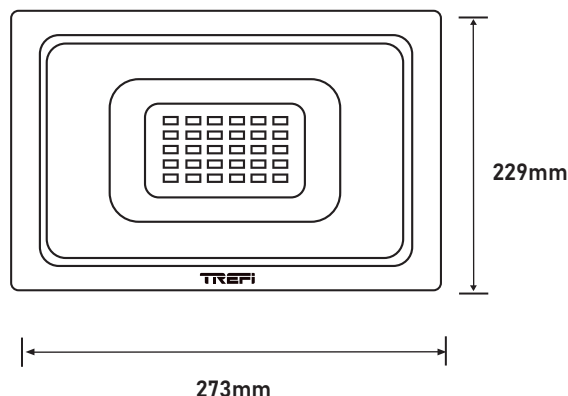

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM0104006	TAMAÑO DEL PROYECTOR	273 x 229 x 33 mm
POTENCIA	150W	PESO DEL PROYECTOR	1,100 KG
LÚMENES POR WATT	90lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	13.500lm	FACTOR DE POTENCIA	0.9
VOLTAJE	220~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP65
ZÓCALO	-	FACTOR IK	IK05
ANGULO	120°	MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
CRI	>80	MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
VIDA ÚTIL	30.000 hs	TIPO DE CHIP	SMD 3030 - 80 pcs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°	MEDIDA DEL CABLE	45 cm
SOPORTE	45°	GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.