



\*Imágenes a título ilustrativo

## PROYECTOR LED SLIM

# 200w



BUREAU  
VERITAS



Certificación  
Seguridad Eléctrica



Luz cálida  
3000K



Luz neutra  
4000K



Luz fría  
6000K

## PROYECTOR LED | SLIM

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.



Potencia **200W**  
Voltaje **220~**






Luz cálida  
**3000K**



**90 LM/W**



Flujo luminoso  
**18.000 LM**

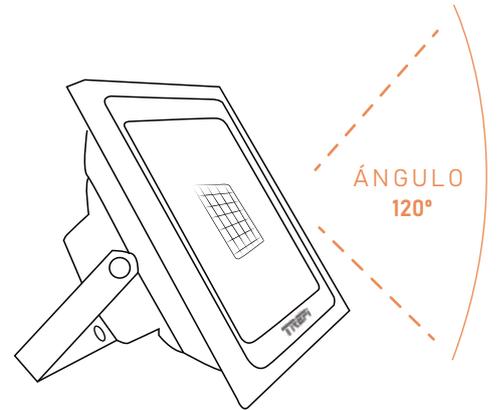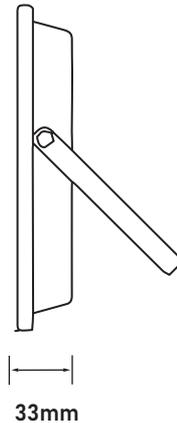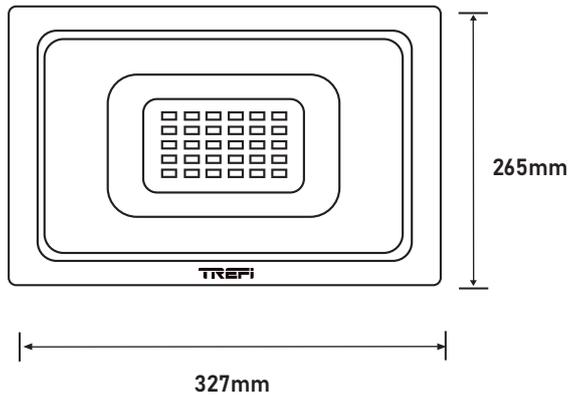

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




CÓDIGO	<b>IM0104027</b>	TAMAÑO DEL PROYECTOR	<b>327 x 265 x 33 mm</b>
POTENCIA	<b>200W</b>	PESO DEL PROYECTOR	<b>1,100 KG</b>
LÚMENES POR WATT	<b>90lm x W</b>	TEMPERATURA LUZ	<b>Cálida 3000k</b>
FLUJO LUMINOSO	<b>18.000lm</b>	FACTOR DE POTENCIA	<b>0.9</b>
VOLTAJE	<b>220~</b>	EFICIENCIA ENERGÉTICA	<b>A+</b>
FRECUENCIA	<b>50 hz</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP65</b>
ZÓCALO	<b>-</b>	FACTOR IK	<b>IK05</b>
ANGULO	<b>120°</b>	MATERIAL DEL CUERPO	<b>Aluminio</b>
CRI	<b>&gt;80</b>	MATERIAL DEL LENTE	<b>Vidrio</b>
VIDA ÚTIL	<b>30.000 hs</b>	TIPO DE CHIP	<b>SMD 3030 - 80 pcs</b>
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	<b>15.000 maniobras</b>	SECCIÓN DEL CABLE	<b>Tipo Taller Siliconado 3x0,75</b>
TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-25° +40°</b>	MEDIDA DEL CABLE	<b>45 cm</b>
SOPORTE	<b>45°</b>	GARANTÍA	<b>2 años</b>

## PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

## PROYECTOR LED | SLIM

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.

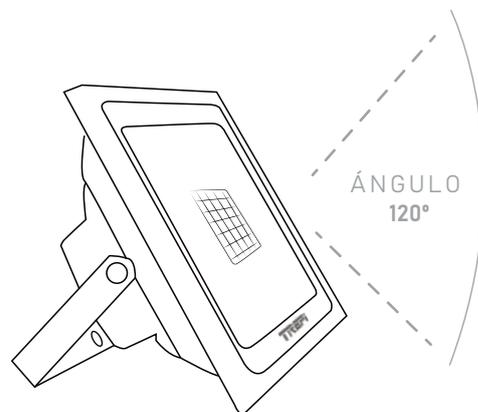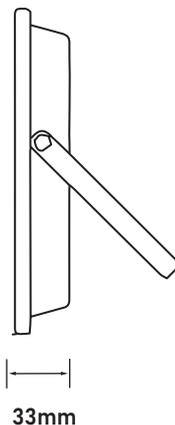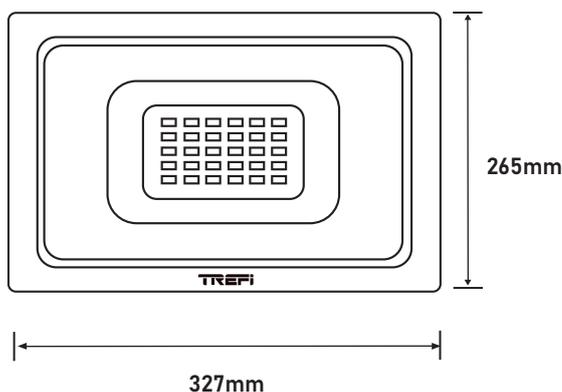

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM0104017	TAMAÑO DEL PROYECTOR	327 x 265 x 33 mm
POTENCIA	200W	PESO DEL PROYECTOR	1,100 KG
LÚMENES POR WATT	90lm x W	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
FLUJO LUMINOSO	18.000lm	FACTOR DE POTENCIA	0.9
VOLTAJE	220~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP65
ZÓCALO	-	FACTOR IK	IK05
ANGULO	120°	MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
CRI	>80	MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
VIDA ÚTIL	30.000 hs	TIPO DE CHIP	SMD 3030 - 80 pcs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°	MEDIDA DEL CABLE	45 cm
SOPORTE	45°	GARANTÍA	2 años

## PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Proyector Led de **SLIM** para exteriores. Proporciona una iluminación potente y eficiente en jardines, patios, fachadas, y garajes. Este proyector LED ofrece una luz brillante y uniforme, perfecta para aumentar la seguridad y resaltar áreas específicas.



Potencia **200W**  
Voltaje **220~**






Luz fría  
**6000K**



**90 LM/W**



Flujo luminoso  
**18.000 LM**

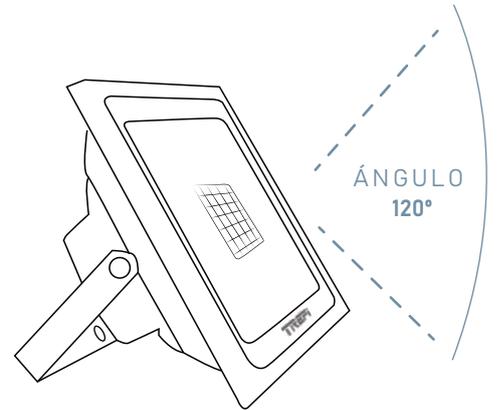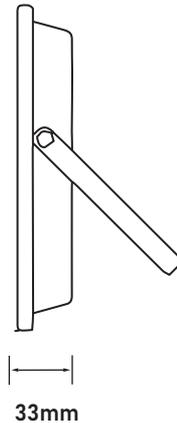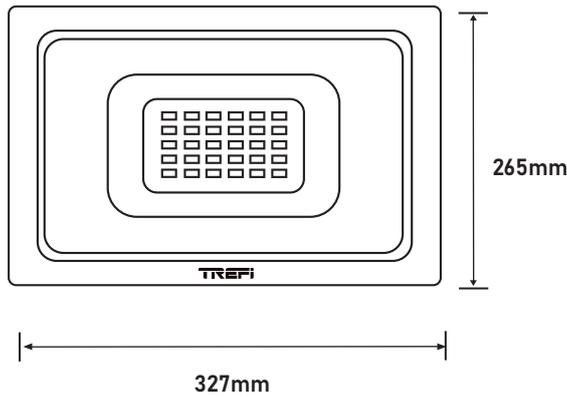

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	<b>IM0104007</b>	TAMAÑO DEL PROYECTOR	<b>327 x 265 x 33 mm</b>
POTENCIA	<b>200W</b>	PESO DEL PROYECTOR	<b>1,100 KG</b>
LÚMENES POR WATT	<b>90lm x W</b>	TEMPERATURA LUZ	<b>Fría 6000K</b>
FLUJO LUMINOSO	<b>18.000lm</b>	FACTOR DE POTENCIA	<b>0.9</b>
VOLTAJE	<b>220~</b>	EFICIENCIA ENERGÉTICA	<b>A+</b>
FRECUENCIA	<b>50 hz</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP65</b>
ZÓCALO	<b>-</b>	FACTOR IK	<b>IK05</b>
ANGULO	<b>120°</b>	MATERIAL DEL CUERPO	<b>Aluminio</b>
CRI	<b>&gt;80</b>	MATERIAL DEL LENTE	<b>Vidrio</b>
VIDA ÚTIL	<b>30.000 hs</b>	TIPO DE CHIP	<b>SMD 3030 - 80 pcs</b>
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	<b>15.000 maniobras</b>	SECCIÓN DEL CABLE	<b>Tipo Taller Siliconado 3x0,75</b>
TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-25° +40°</b>	MEDIDA DEL CABLE	<b>45 cm</b>
SOPORTE	<b>45°</b>	GARANTÍA	<b>2 años</b>

## PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.