



*Imágenes a título ilustrativo

PANEL DE EMBUTIR

24W

REDONDO | CUADRADO



BUREAU VERITAS

Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

PANEL DE EMBUTIR | Redondo



Panel Led de **EMBUTIR**, Redondo de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**

 Luz cálida
3000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

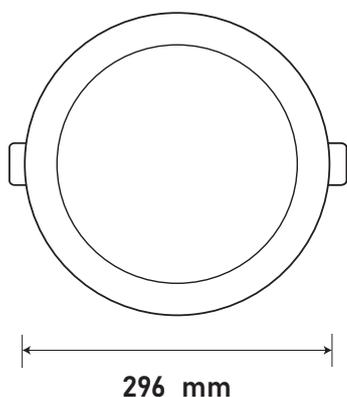

Calado: 280mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802010	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	296mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	280mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR | Redondo



Panel Led de **EMBUTIR**, Redondo de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**


 Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

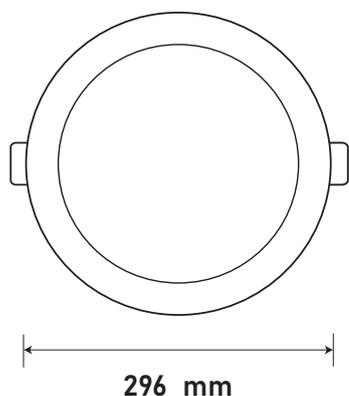

Calado: 280mm

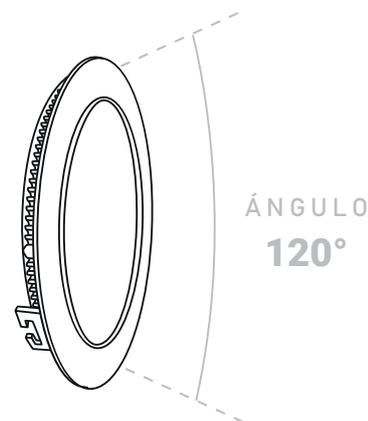

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802011	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	296 mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	280mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR | Redondo



Panel Led de **EMBUTIR**, Redondo de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**

 Luz fría
6000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

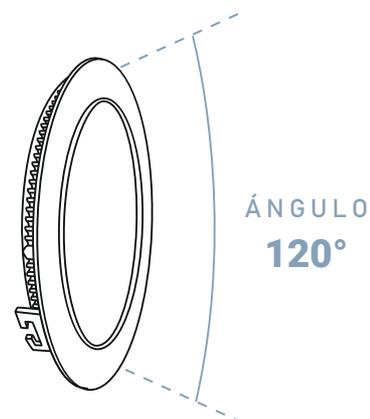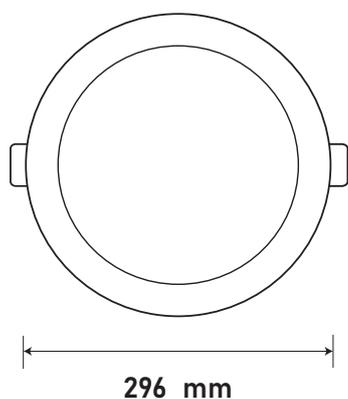

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802012	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	296mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	280mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR | Cuadrado


Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**

 Luz cálida
3000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

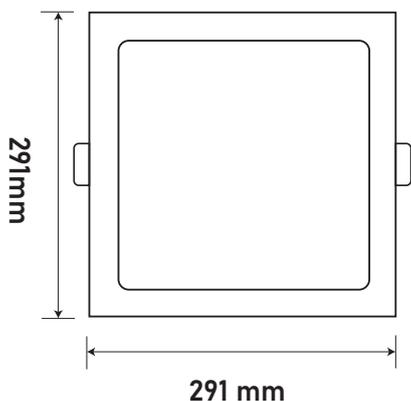

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802022	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	291x291mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	275mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR | Cuadrado



Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**

 Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

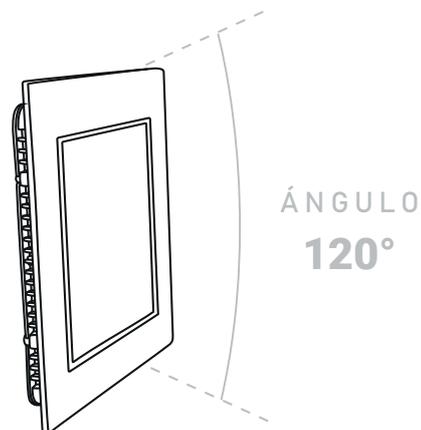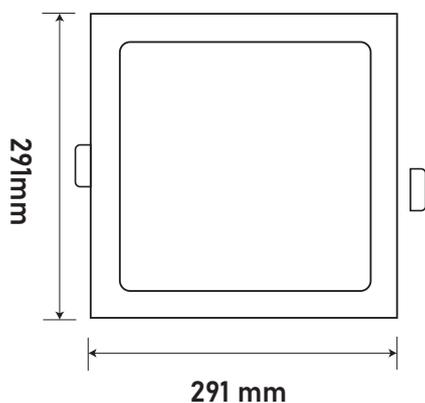

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802023	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	291x291mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	275mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR | Cuadrado




Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 24W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **24W**
Voltaje **220V**

 Luz fría
6000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
1920 LM

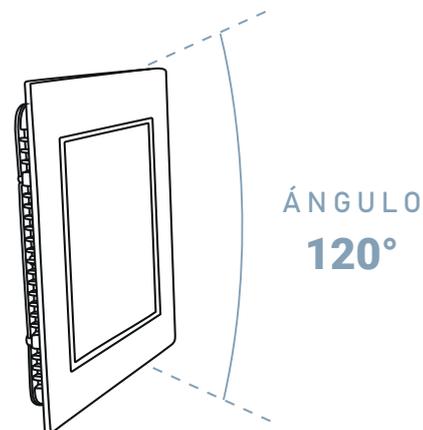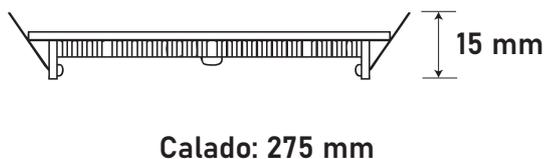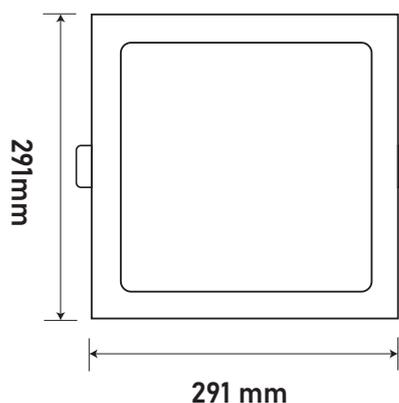

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802024	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	24W	TAMAÑO DE LÁMPARA	291x291mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	CALADO	275mm
FLUJO LUMINOSO	1920LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.