

*Imágenes a título ilustrativo

PANEL LED DE EMBUTIR

30 x 120 cm

48w



BUREAU
VERITAS



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

PANEL DE EMBUTIR 30x120 | 48W


Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **48W**
Voltaje **100-277V ~**

 Luz cálida
3000K

LM 100LM/W

 Flujo luminoso
4800 LM

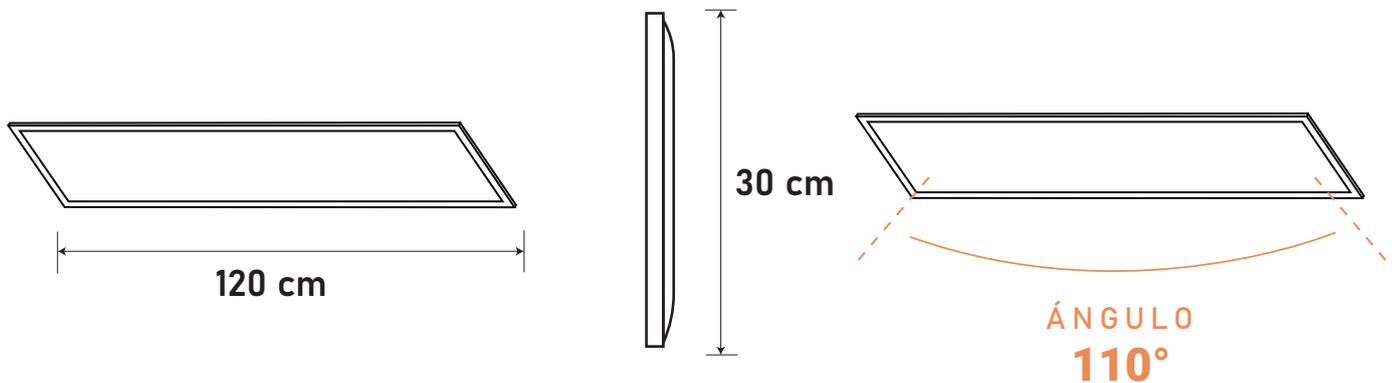

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802080	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	48W	TAMAÑO DE LÁMPARA	120x30cm
LÚMENES POR WATT	100 lm x W	PESO	1,6kg
FLUJO LUMINOSO	4800LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	100-277~	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	20
ANGULO	110°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR 30x120 | 48W




Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **48W**
Voltaje **100-277V ~**

 Luz neutra
4000K

LM 100LM/W

 Flujo luminoso
4800 LM

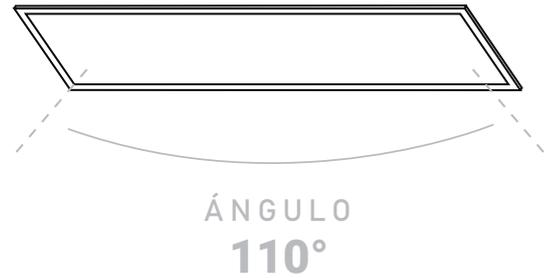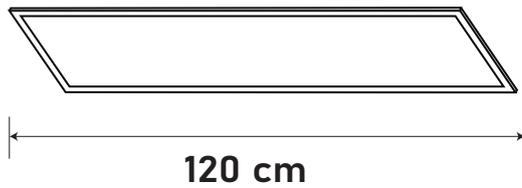

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802081	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	48W	TAMAÑO DE LÁMPARA	120x30cm
LÚMENES POR WATT	100 lm x W	PESO	1,6kg
FLUJO LUMINOSO	4800LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	100-277~	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	20
ANGULO	110°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PANEL DE EMBUTIR 30x120 | 48W



Panel Led de **EMBUTIR**, Cuadrado de 40W. Ideal para su instalación en oficinas, hospitales, almacenes, restaurantes y supermercados.

 Potencia **48W**
Voltaje **100-277V~**

 Luz fría
6000K

LM 100 LM/W

 Flujo luminoso
4800 LM

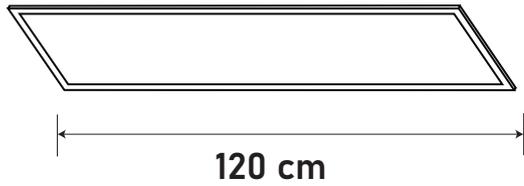

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0802082	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	48W	TAMAÑO DE LÁMPARA	120x30cm
LÚMENES POR WATT	100 lm x W	PESO	1,6kg
FLUJO LUMINOSO	4800LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	100-277~	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	20
ANGULO	110°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	NO
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.