



*Imágenes a título ilustrativo


PLAFÓN DE APLICAR

6W

REDONDO | CUADRADO



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K



Luz fría
6000K

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado




Plafón Led de **APLICAR**, Cuadrado de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **6W**
Voltaje **220V**

 Luz calida
3000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
480 LM

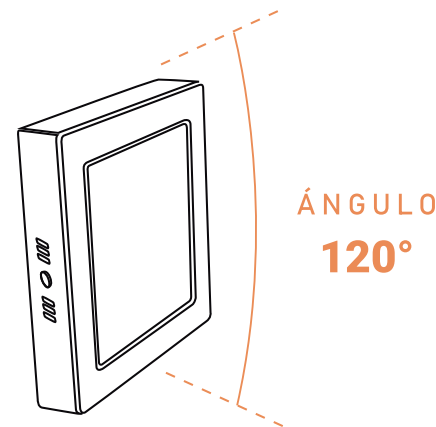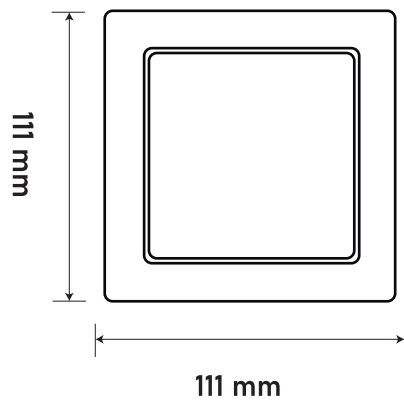

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902013	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111x111mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado

Plafón Led de **APLICAR**, Cuadrado de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **6W**
Voltaje **220V**





Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W



Flujo luminoso
480 LM

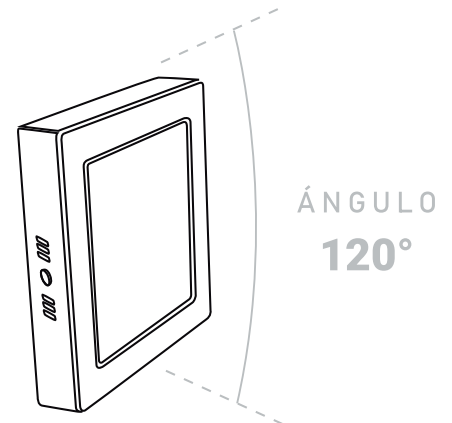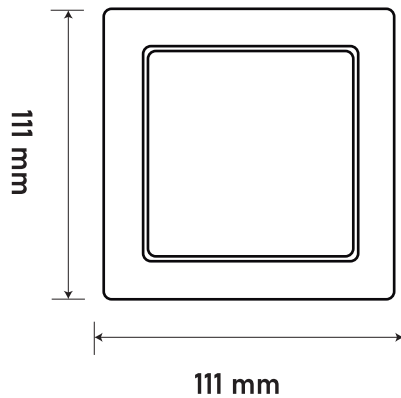

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902014	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111x111mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.



www.trefi.com.ar



info@trefi.com.ar



[@trefi.conductores](#) | [@trefi.iluminación](#)



(+ 54 911) 3754-7500

TREFI
ILUMINACIÓN

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado

Plafón Led de **APLICAR**, Cuadrado de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **6W**
Voltaje **220V**





Luz fría
6000K

LM 80 LM/W



Flujo luminoso
480 LM

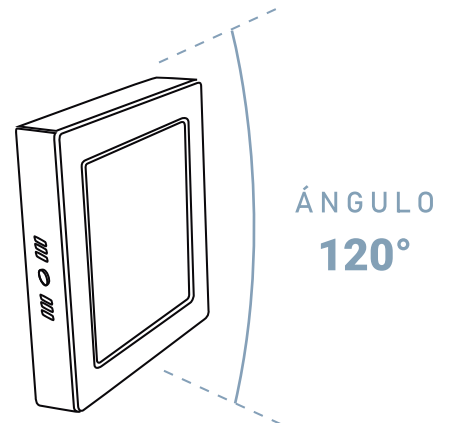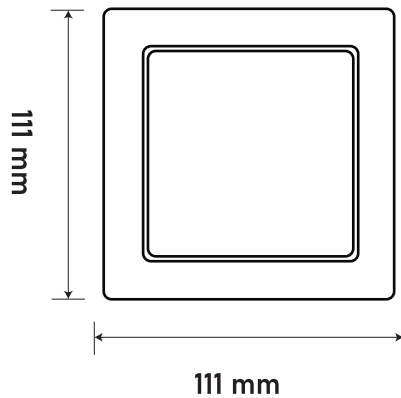

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902015	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111x111mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.



www.trefi.com.ar



info@trefi.com.ar



@trefi.conductores | @trefi.iluminación



(+ 54 911) 3754-7500

TREFI
ILUMINACIÓN

PLAFÓN DE APLICAR | Redondo

Plafón Led de **APLICAR**, Redondo de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **6W**
Voltaje **220V**




Luz cálida
3000K

LM 80 LM/W




Flujo luminoso
480 LM

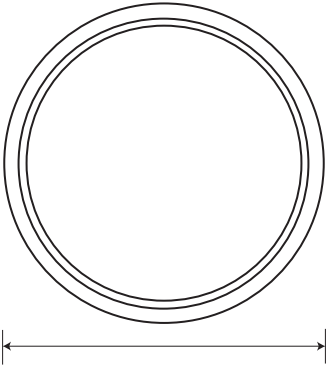

Ø 111 mm



27 mm



ÁNGULO
120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902001	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111 mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Redondo

Plafón Led de **APLICAR**, Redondo de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **6W**
Voltaje **220V**






Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W



Flujo luminoso
480 LM

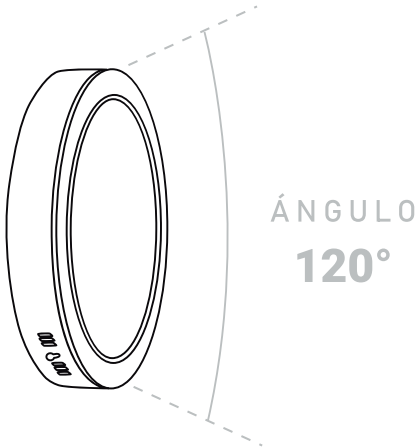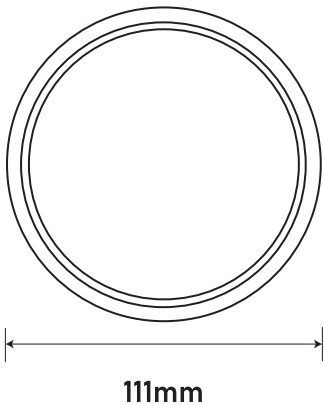

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902002	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Redondo


Plafón Led de **APLICAR**, Redondo de 6W. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

Potencia **6W**
Voltaje **220V**

Luz fría
6000K

LM 80 LM/W

Flujo luminoso
480 LM

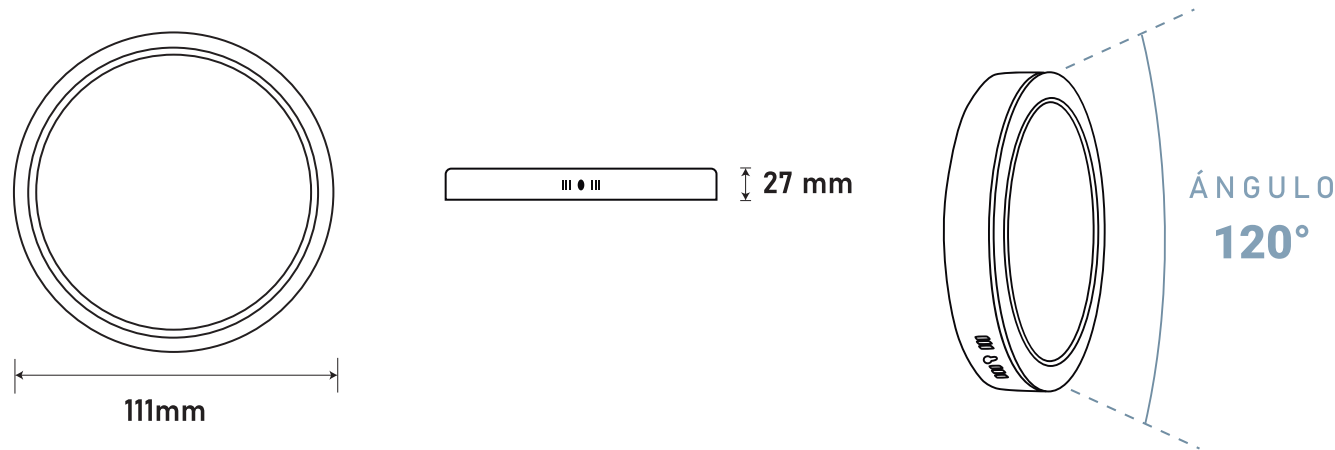

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0902003	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	111 mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	480LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Aluminio Inyectado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.