



*Imágenes a título ilustrativo

PLAFÓN DE APLICAR CROMADO

12W

REDONDO | CUADRADO



Certificación
Seguridad Eléctrica



PLAFÓN DE APLICAR | Redondo


Plafón LED de aplicar, redondo con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.

 Potencia **12W**
Voltaje **220V**

 Luz cálida
3000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
960 LM

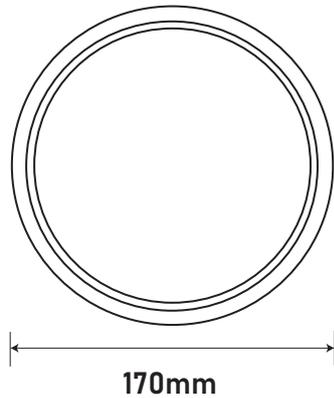

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702004	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Redondo


Plafón LED de aplicar, redondo con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.

 Potencia **12W**
Voltaje **220V**

 Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W

 Flujo luminoso
960LM

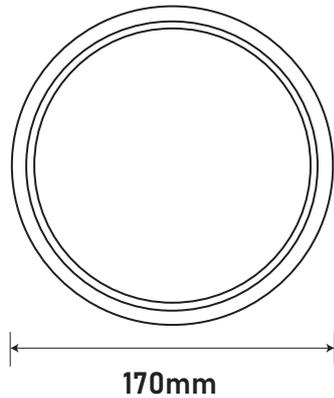

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702005	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Redondo

Plafón LED de aplicar, redondo con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.



Potencia **12W**
Voltaje **220V**





Luz fría
6000K

LM 80 LM/W



Flujo luminoso
960LM

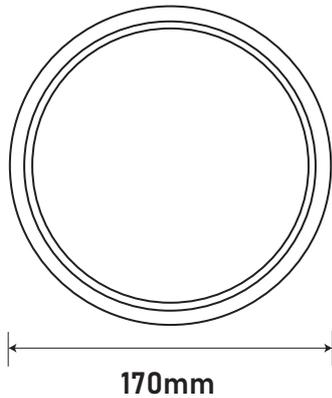

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702006	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado

Plafón LED de aplicar, cuadrado con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.



Potencia **12W**
Voltaje **220V**




Luz cálida
3000K

LM 80 LM/W




Flujo luminoso
960 LM

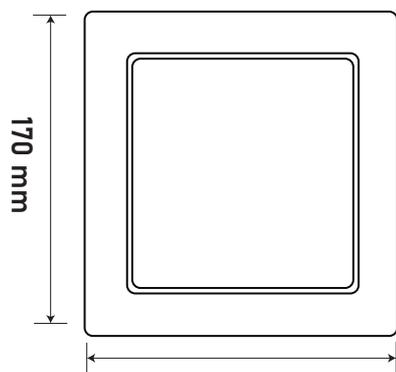

170 mm



30 mm

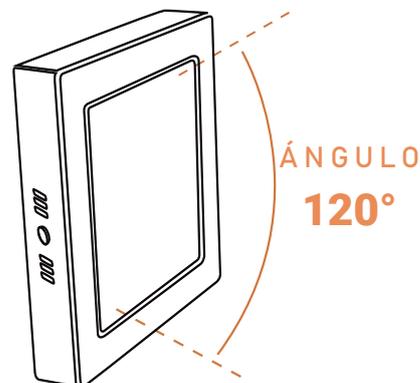

ÁNGULO
120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702016	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170x170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado

Plafón LED de aplicar, cuadrado con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.



Potencia **12W**
Voltaje **220V**




Luz neutra
4000K

LM 80 LM/W




Flujo luminoso
960LM

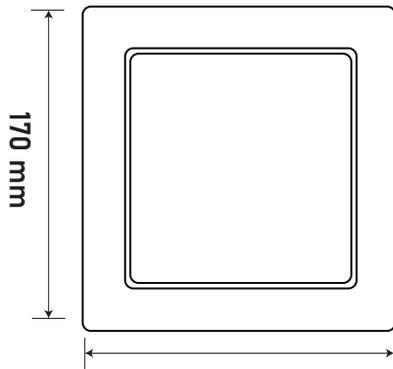

170 mm



30 mm

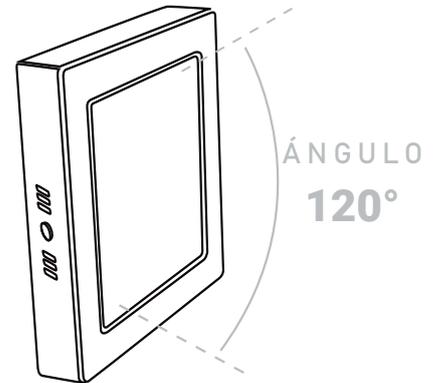

ÁNGULO
120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702017	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170x170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ANGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PLAFÓN DE APLICAR | Cuadrado

Plafón LED de aplicar, cuadrado con acabado cromado, diseño elegante y moderno. Aporta una iluminación eficiente y uniforme. Ideal para espacios interiores como salones, dormitorios o pasillos. Fácil de instalar y con larga vida útil.



Potencia **12W**
Voltaje **220V**




Luz fría
6000K

LM 80 LM/W




Flujo luminoso
960LM

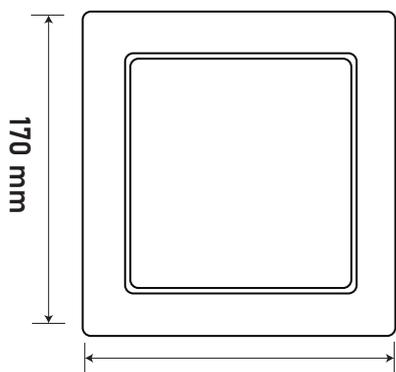

170 mm



30 mm

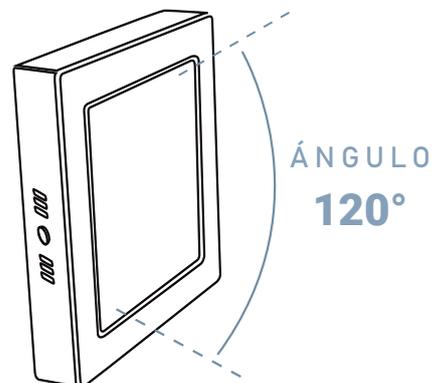

ÁNGULO
120°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM2702018	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE LÁMPARA	170x170mm
LÚMENES POR WATT	80 lm x W	PROFUNDIDAD	30mm
FLUJO LUMINOSO	960LM	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
VOLTAJE	220V	FACTOR DE POTENCIA	0,5
FRECUENCIA	50 hz	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
ZÓCALO	Empalme	PROTECCIÓN IP	IP20
ÁNGULO	120°	FACTOR IK	IK00
CRI	>80	MATERIAL	Cromado
VIDA ÚTIL	30.000hs	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	DIM	No
CLASE	2	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.