



\*Imágenes a título ilustrativo


## PLAFÓN LED PREMIUM

# 48W

REDONDO



Certificación  
Seguridad Eléctrica



Luz CÁLIDA  
3000K



Luz NEUTRA  
4000K



Luz FRÍA  
6000K

# PLAFÓN LED PREMIUM | 3 EN 1 REDONDO


Plafón Led de **PREMIUM**, Redondo de 48W. Con tecnología ajustable que permite elegir entre distintas temperaturas de color, brindando la iluminación ideal para todos ambientes según la preferencia de cada uno.

 Potencia **48W**  
Voltaje **220-250Vca**

**LM 90** LM/W



Flujo luminoso  
**4320 LM**

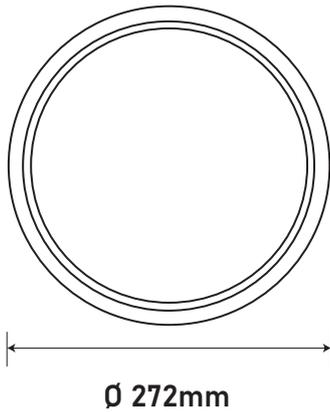

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0903024
POTENCIA	48W
LÚMENES POR WATT	90 lm x W
FLUJO LUMINOSO	4320LM
VOLTAJE	220-250Vca
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	30.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000
CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°

TAMAÑO DE LÁMPARA	272mm
CALADO	45mm
PESO	1077gr
TEMPERATURA LUZ	Cálida - Neutra - Fría
FACTOR DE POTENCIA	0,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR IK	IK00
MATERIAL CUERPO	Aluminio inyectado
MATERIALLENTE	PC (vidrio)
TIPO DE CHIP	SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 años

## PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.