

TREPI



*Imágenes a título ilustrativo

PROYECTOR LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

20W

1800 LM



Certificación
Seguridad Eléctrica

 Luz cálida
3000K

 Luz fría
6000K

PROYECTOR LED | 20W

Proyector Led de **CON SENSOR**. Son ideales para áreas exteriores como jardines, patios, cocheras, estacionamientos y entradas de edificios, donde se requiere una luz intensa y precisa



Potencia **20W**
Voltaje **220~**






Luz cálida
3000K

LM 90 LM/W



Flujo luminoso
1.800 LM

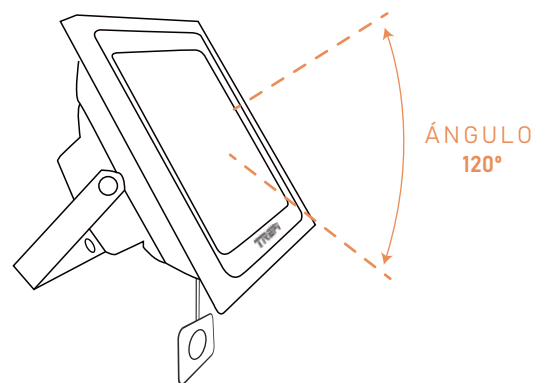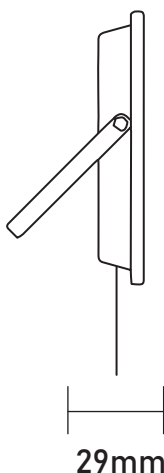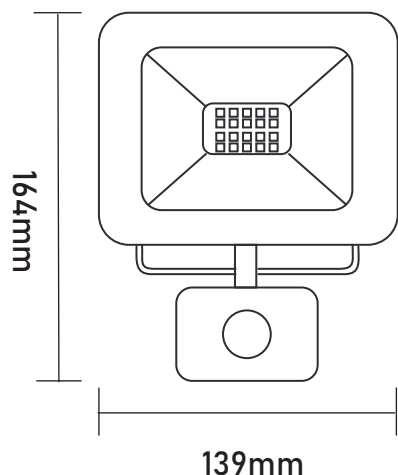

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM105001	TAMAÑO DEL PROYECTOR	164x139x29mm
POTENCIA	20W	PESO DEL PROYECTOR	0.183 Kg
LÚMENES POR WATT	90lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	1.800lm	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	220 ~	MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
FRECUENCIA	50 hz	MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD 3030
CRI	>80	SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
VIDA ÚTIL	30.000 hs	MEDIDA DEL CABLE	45 cm
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	ALTURA MONTAJE	Máx. 2m
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°	AMBIENTE ILUMINACIÓN	5-2000 Lux
SOPORTE	45°	DETECCIÓN	2-8 Metros
PROTECCIÓN IP	IP65	DURACIÓN	5seg. - 5 min.
FACTOR DE POTENCIA	0,9	CLASE	1
FACTOR IK	IK05	GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

PROYECTOR LED | 20W




Proyector Led de **CON SENSOR**. Son ideales para áreas exteriores como jardines, patios, cocheras, estacionamientos y entradas de edificios, donde se requiere una luz intensa y precisa

 Potencia **20W**
Voltaje **220~**

 Luz fría
6000K

LM 90 LM/W

 Flujo luminoso
1.800 LM

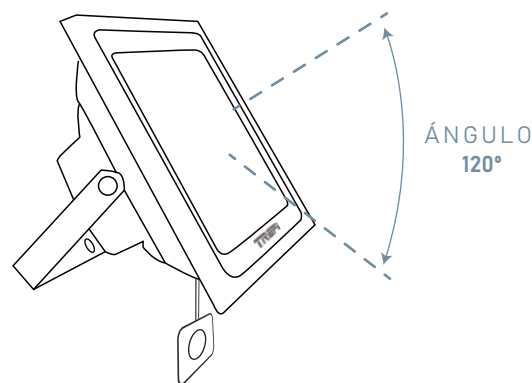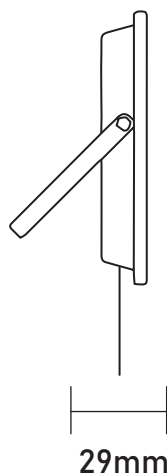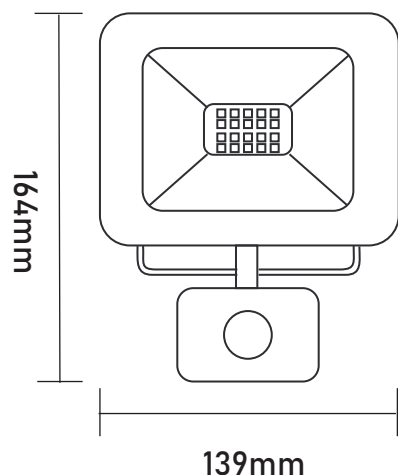

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	IM105003	TAMAÑO DEL PROYECTOR	164x139x29mm
POTENCIA	20W	PESO DEL PROYECTOR	0.183 Kg
LÚMENES POR WATT	90lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	1.800lm	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	220 ~	MATERIAL DEL CUERPO	Aluminio
FRECUENCIA	50 hz	MATERIAL DEL LENTE	Vidrio
ÁNGULO	120°	TIPO DE CHIP	SMD 3030
CRI	>80	SECCIÓN DEL CABLE	Tipo Taller Siliconado 3x0,75
VIDA ÚTIL	30.000 hs	MEDIDA DEL CABLE	45 cm
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	ALTURA MONTAJE	Máx. 2m
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°	AMBIENTE ILUMINACIÓN	5-2000 Lux
SOPORTE	45°	DETECCIÓN	2-8 Metros
PROTECCIÓN IP	IP65	DURACIÓN	5seg. - 5 min.
FACTOR DE POTENCIA	0,9	CLASE	1
FACTOR IK	IK05	GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.