



*Imágenes a título ilustrativo

CINTAS LED
5 METROS

IP 20
INTERIOR

Certificación
Seguridad Eléctrica



Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz
Roja



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

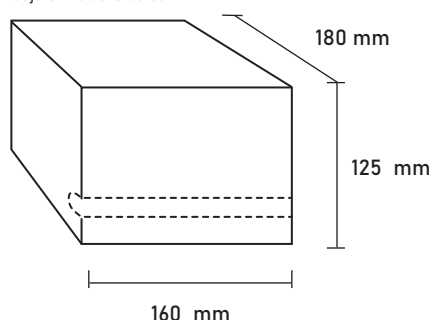

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202016
POTENCIA	12W/M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr
LÚMENES POR WATT	15 LMxW
FLUJO LUMINOSO	900LM ~
VOLTAJE	12V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	20.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000
CLASE	3

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE CINTA	5 Mts
COLOR DE LUZ	Rojo
FACTOR DE POTENCIA	0,95
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
FACTOR IK	IK00
CORTE	Cada 5 cm
TIPO DE CHIP	5050SMD
DIM	Si
ADHESIVO	3M
GARANTÍA	3 años

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz
Verde



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

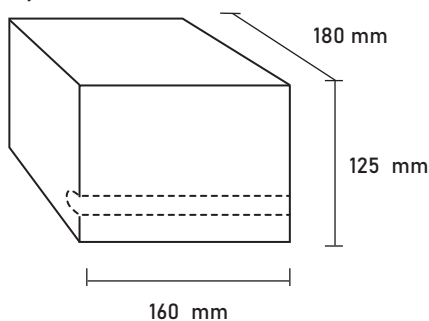

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202014	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	COLOR DE LUZ	Verde
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3M
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz
Amarilla



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

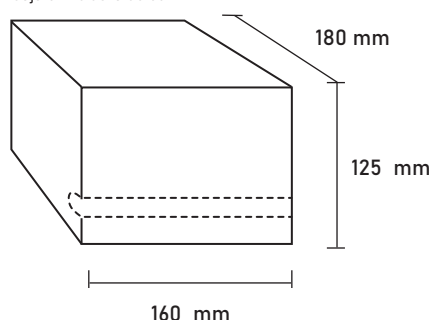

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202015	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	COLOR DE LUZ	Amarillo
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3m
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz
Azul



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

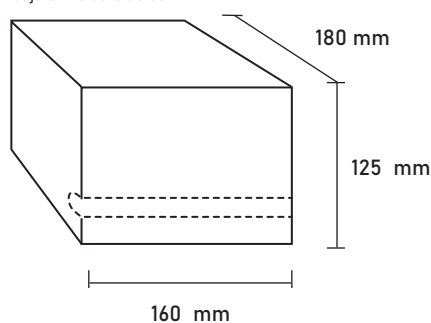

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202013	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	COLOR DE LUZ	Azul
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3M
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




Luz
RGB



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

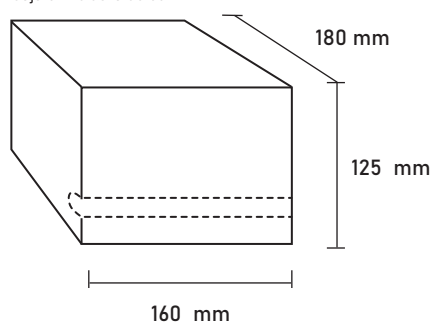

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202012	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	COLOR DE LUZ	RGB
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3M
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




luz cálida
3000K



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

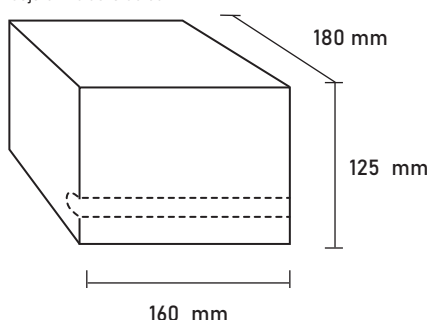

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202009	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W/M	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3M
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




luz neutra
4000K



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

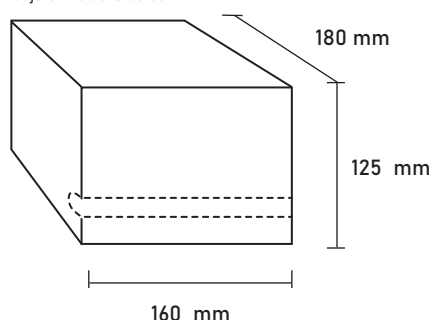

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202010	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
POTENCIA	12W	TAMAÑO DE CINTA	5M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr	TEMPERATURA LUZ	Neutra 4000K
LÚMENES POR WATT	15 lm x W	FACTOR DE POTENCIA	0,95
FLUJO LUMINOSO	900LM ~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
VOLTAJE	12V	PROTECCIÓN IP	20
FRECUENCIA	50 hz	FACTOR IK	IK00
ZÓCALO	Empalme	CORTE	Cada 5 cm
ANGULO	120°	TIPO DE CHIP	5050SMD
CRI	>80	DIM	Si
VIDA ÚTIL	20.000hs	ADHESIVO	3M
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000	GARANTÍA	3 años
CLASE	3		

PRECAUCIONES

- La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.



www.trefi.com.ar



info@trefi.com.ar



@trefi.conductores | @trefi.iluminación



(+ 54 911) 3754-7500

Cintas **LED**, para interiores de 5M. Ideal para su instalación en entornos interiores decorativos como salas de estar, dormitorios, cocinas, y áreas de entretenimiento. Esta cinta LED ofrece una iluminación suave y ajustable, perfecta para crear ambientes acogedores y modernos en tu hogar.



Potencia **12W/M**
Voltaje **12V ~**




luz fría
6000K



Chip
Interior





Frecuencia
50 Hz



Rollo
5 mts

Caja exhibidora de 5u.

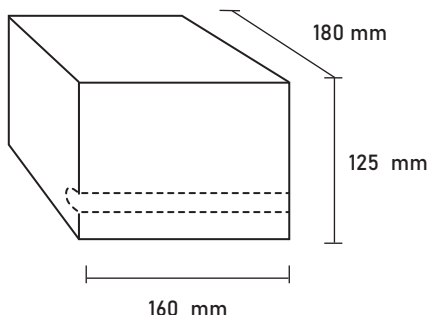

60 LEDS
POR METRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0202011
POTENCIA	12W/M
CORRIENTE	1,2 ampxmtr
LÚMENES POR WATT	15 lm x W
FLUJO LUMINOSO	900LM ~
VOLTAJE	12V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	20.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	20.000
CLASE	3

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE CINTA	5M
TEMPERATURA LUZ	Fria 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0,95
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	20
FACTOR IK	IK00
CORTE	Cada 5 cm
TIPO DE CHIP	5050SMD
DIM	Si
ADHESIVO	3M
GARANTÍA	3 años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.