



cable VAINA PLANA 2X0,75

Portalámparas a prueba de caída de agua



*Imágenes a título ilustrativo

GUIRNALDA DE LUCES

LARGO TOTAL

5
mts

LARGO TOTAL

10
mts

ZÓCALO


E27





GUIRNALDA DE LUCES | 5 mts

Guirnalda de **LUCES** 5 mts. Excelentes para iluminar áreas exteriores, creando un espacio perfecto para cenas al aire libre o reuniones sociales. Asi como interiores, para darle un toque cálido y festivo a habitaciones, salones, y oficinas. Podés usarlas en marcos de ventanas, alrededor de espejos o como una pieza central en una pared.

 **Tensión 250V~**  **Rosca E27 de aluminio niquelado**  **Frecuencia nominal 50 Hz**  **Potencia máxima simultánea 300W**

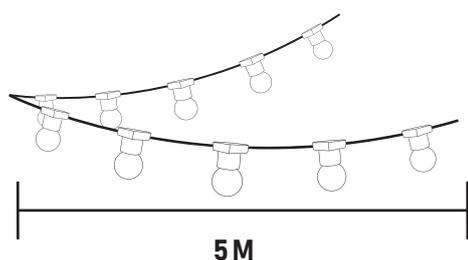

7 PORTALAMPARAS E27

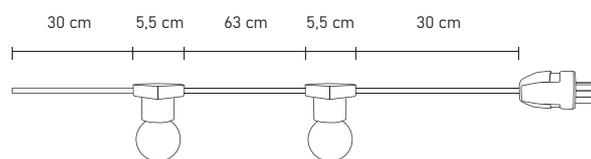

DISTANCIA ENTRE PORTALÁMPARAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	02001	CLASE	2
POTENCIA	300W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°c
VOLTAJE	250V	MEDIDA	5mts
FRECUENCIA	50 hz	CABLE CONDUCTOR	Cable vaina plana 2x0,75mm
CRI	>80	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- Si el cable de alimentación sufre algún daño debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.
- No reemplazar o remover lámparas mientras la luminaria se encuentre conectada.
- Asegurese que todos los portalámparas tengan lámparas.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas sus cubiertas colocadas en su correcta posición.

GUIRNALDA DE LUCES | 10mts


Guirnalda de **LUCES** 10 mts. Excelentes para iluminar áreas exteriores, creando un espacio perfecto para cenas al aire libre o reuniones sociales. Asi como interiores, para darle un toque cálido y festivo a habitaciones, salones, y oficinas. Podés usarlas en marcos de ventanas, alrededor de espejos o como una pieza central en una pared.





Frecuencia
nominal **50 Hz**



Potencia máxima
simultánea **300W**

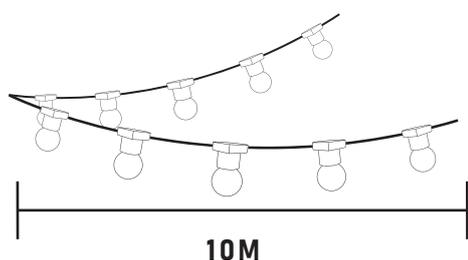

PORTALAMPARAS E27

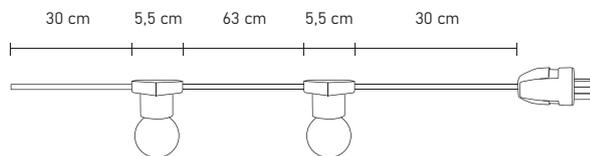

DISTANCIA ENTRE PORTALÁMPARAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	02002	CLASE	2
POTENCIA	300W	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°c
VOLTAJE	250V	MEDIDA	10mts
FRECUENCIA	50 hz	CABLE CONDUCTOR	Cable vaina plana 2x0,75mm
CRI	>80	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- Si el cable de alimentación sufre algún daño debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.
- No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.
- No reemplazar o remover lámparas mientras la luminaria se encuentre conectada.
- Asegurese que todos los portalámparas tengan lámparas.
- La luminaria no debe ser utilizada sin todas sus cubiertas colocadas en su correcta posición.