



*Imágenes a título ilustrativo

TORTUGA LED OVALADA

8W



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

TORTUGA LED | OVALADA

Tortuga led, **Ovalada de 8W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **8W**
Voltaje **220-250V**





Luz cálida
3000K

LM 70 LM/W



Flujo luminoso
560 LM

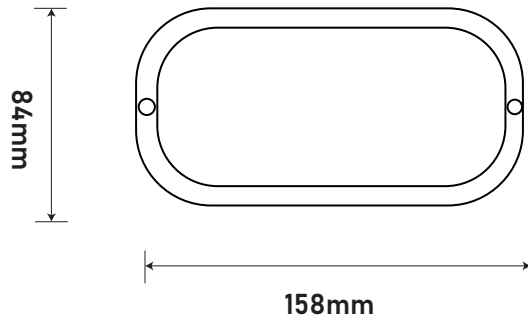

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901017	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
MODELO NEGRO	IM2901025	TAMAÑO DE LÁMPARA	158x84mm
POTENCIA	8W	PESO	0,076Kg
LÚMENES POR WATT	70 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	560LM	FACTOR DE POTENCIA	0,5
VOLTAJE	220-250V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP54
ZÓCALO	Empalme	FACTOR IK	IK00
ANGULO	120°	MATERIAL	Polipropileno
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 Años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

TORTUGA LED | OVALADA



Tortuga led, **Ovalada de 8W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **8W**
Voltaje **220-250V**

 Luz fría
6000K

LM 70 LM/W

 Flujo luminoso
560 LM

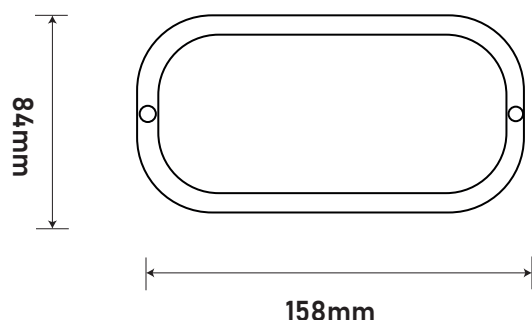

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901021	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
MODELO NEGRO	IM2901029	TAMAÑO DE LÁMPARA	158x84mm
POTENCIA	8W	PESO	0,076Kg
LÚMENES POR WATT	70 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	560LM	FACTOR DE POTENCIA	0,5
VOLTAJE	220-250V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP54
ZÓCALO	Empalme	FACTOR IK	IK00
ANGULO	120°	MATERIAL	Polipropileno
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 Años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.