



*Imágenes a título ilustrativo

TORTUGA LED REDONDA

15W



BUREAU
VERITAS

Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

TORTUGA LED | REDONDA

Tortuga led, **Redonda de 15W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **15W**
Voltaje **220-250V**





Luz cálida
3000K

LM 70 LM/W



Flujo luminoso
1.050 LM

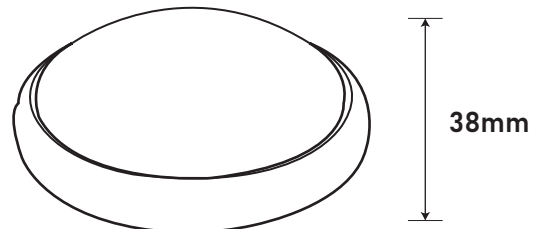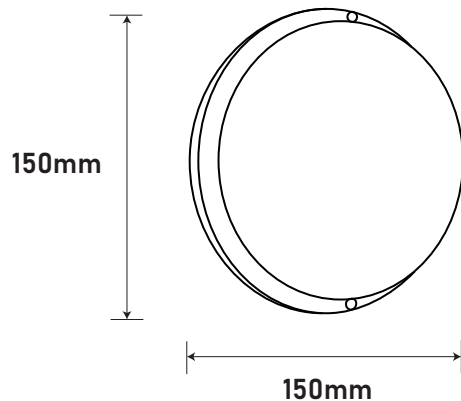

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901003	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
MODELO NEGRO	IM2901011	TAMAÑO DE LÁMPARA	150x150mm
POTENCIA	15W	PESO	0,092Kg
LÚMENES POR WATT	70 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	1.050LM	FACTOR DE POTENCIA	0,5
VOLTAJE	220-250V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP54
ZÓCALO	Empalme	FACTOR IK	IK00
ANGULO	120°	MATERIAL	Polipropileno
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 Años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

TORTUGA LED | REDONDA

Tortuga led, **Redonda de 15W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **15W**
Voltaje **220-250V**





Luz fría
6000K

LM 70 LM/W



Flujo luminoso
1.050 LM

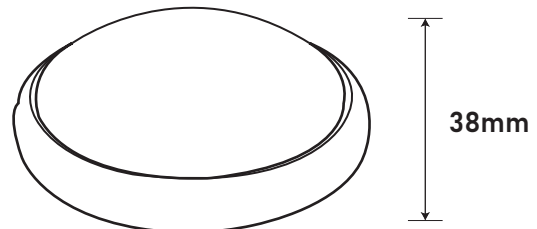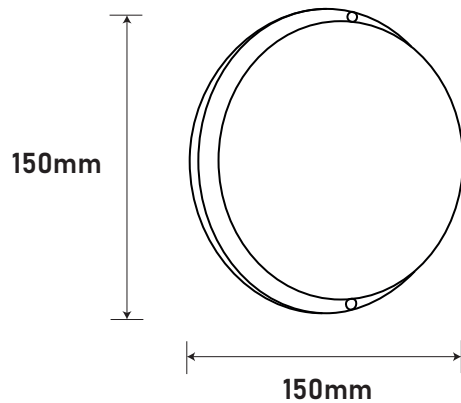

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901007	TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
MODELO NEGRO	IM2901015	TAMAÑO DE LÁMPARA	150x150mm
POTENCIA	15W	PESO	0,092Kg
LÚMENES POR WATT	70 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	1.050LM	FACTOR DE POTENCIA	0,5
VOLTAJE	220-250V	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP54
ZÓCALO	Empalme	FACTOR IK	IK00
ANGULO	120°	MATERIAL	Polipropileno
CRI	>80	TIPO DE CHIP	SMD
VIDA ÚTIL	25.000hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000	GARANTÍA	2 Años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.