



*Imágenes a título ilustrativo

TORTUGA LED REDONDA

8W



Certificación
Seguridad Eléctrica



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

TORTUGA LED | REDONDA

Tortuga led, **Redonda de 8W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.



Potencia **8W**
Voltaje **220-250V**





Luz cálida
3000K

LM 70 LM/W



Flujo luminoso
560 LM

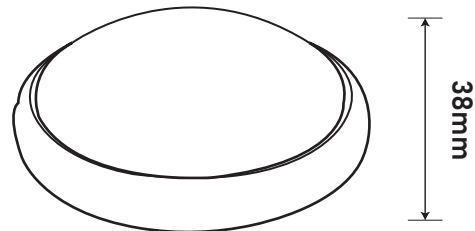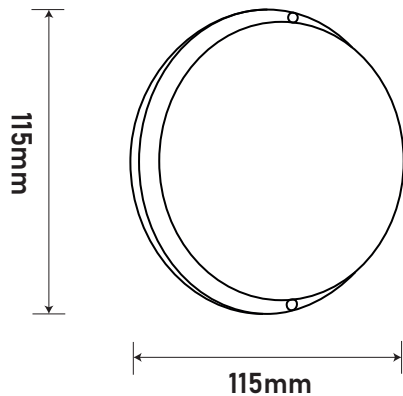

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901001
MODELO NEGRO	IM2901009
POTENCIA	8W
LÚMENES POR WATT	70 lm x W
FLUJO LUMINOSO	560LM
VOLTAJE	220-250V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	115x115mm
PESO	0,081Kg
TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FACTOR DE POTENCIA	0,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP54
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Polipropileno
TIPO DE CHIP	SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

TORTUGA LED | REDONDA



Tortuga led, **Redonda de 8W**. Ideal para su instalación en entornos profesionales como oficinas, consultorios médicos, tiendas, laboratorios, pero también en entornos domésticos como la cocina, el comedor o incluso el dormitorio.

 Potencia **8W**
Voltaje **220-250V**

 Luz fría
6000K

LM 70 LM/W

 Flujo luminoso
560 LM

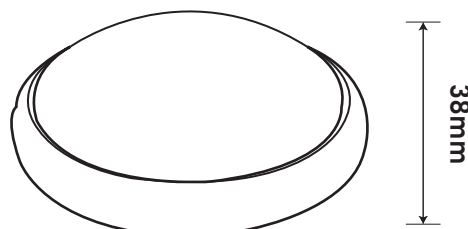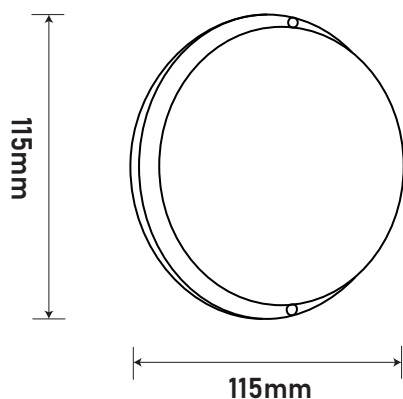

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO	IM2901005
MODELO NEGRO	IM2901013
POTENCIA	8W
LÚMENES POR WATT	70 lm x W
FLUJO LUMINOSO	560LM
VOLTAJE	220-250V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ANGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	25.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000
CLASE	2

TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	115x115mm
PESO	0,081Kg
TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FACTOR DE POTENCIA	0,5
EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
PROTECCIÓN IP	IP54
FACTOR IK	IK00
MATERIAL	Polipropileno
TIPO DE CHIP	SMD
DIM	No
GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.