



CINTA PVC AISLADORA

0,15mm x 19mm

5 | 10 | 20
MTS

CINTA AISLADORA | 5/10/20 MTS

0.15 mm x 19 mm

Cinta aisladora de 5-10-20 mts (0.15mm x 19mm). Ideal para realizar reparaciones, empalmes o aislamientos eléctricos de manera segura y eficiente.



Material Flexible y resistente




Aislamiento Eléctrico



Ignifugo Autoextinguible



Resistente UV

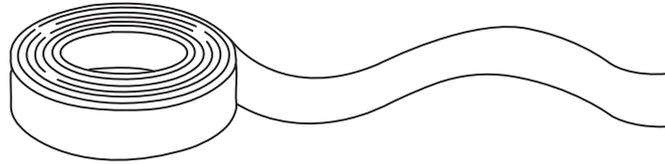

5 MTS

10 MTS

20 MTS

MODELO NEGRO	IM3001001	MODELO NEGRO	IM3002001	MODELO NEGRO	IM3003001
MODELO BLANCO	IM3001002	MODELO BLANCO	IM3002002	MODELO BLANCO	IM3003002
MODELO AZUL	IM3001003	MODELO AZUL	IM3002003	MODELO AZUL	IM3003003
MODELO ROJO	IM3001004	MODELO ROJO	IM3002004	MODELO ROJO	IM3003004
MODELO VERDE	IM3001005	MODELO VERDE	IM3002005	MODELO VERDE	IM3003005
MODELO AMARILLO	IM3001006	MODELO AMARILLO	IM3002006	MODELO AMARILLO	IM3003006
MODELO VERDE-AMAR.	IM3001007	MODELO VERDE-AMAR.	IM3002007	MODELO VERDE-AMAR.	IM3003007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN MÁXIMA	600V
TEMPERATURA MÁXIMA	+90°C
LARGO DE CINTA	5, 10, 20mts
ESPESOR	0,15mm
ANCHO	19mm
RESISTENCIA DE TRACCIÓN	>40n/19mm

TENSIÓN DE RUPTURA	5kv
INFLAMABILIDAD	Autoextinguible
ACAPARAMIENTO DE RUPTURA	>185%
ACABADO	Mate
GARANTÍA	2 años

PRECAUCIONES

- No utilizar la cinta como sustituto de conexiones eléctricas seguras o en instalaciones de alta tensión.
- Asegurar que la superficie donde se aplicará la cinta esté libre de polvo, grasa o humedad para garantizar una correcta adhesión..
- Evitar el uso en condiciones de calor excesivo o frío extremo, ya que puede afectar su adhesión y flexibilidad.
- La cinta aisladora es un refuerzo de protección, pero no reemplaza el aislamiento original de los cables.



**CINTA PVC
AISLADORA**
0,18mm x 19mm

**5 | 10 | 20
MTS**

CINTA AISLADORA | 5/10/20 MTS

0.18 mm x 19 mm

Cinta aisladora de 5-10-20 mts (0.18mm x 19mm). Ideal para realizar reparaciones, empalmes o aislamientos eléctricos de manera segura y eficiente.



Material Flexible y resistente




Aislamiento Eléctrico



Ignifugo Autoextinguible



Resistente UV

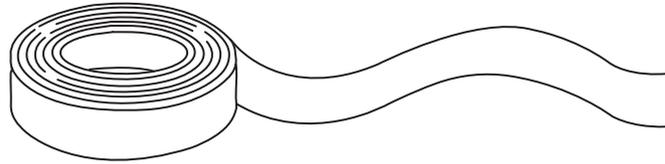

5 MTS

10 MTS

20 MTS

MODELO NEGRO	IM3004001	MODELO NEGRO	IM3005001	MODELO NEGRO	IM3006001
MODELO BLANCO	IM3004002	MODELO BLANCO	IM3005002	MODELO BLANCO	IM3006002
MODELO AZUL	IM3004003	MODELO AZUL	IM3005003	MODELO AZUL	IM3006003
MODELO ROJO	IM3004004	MODELO ROJO	IM3005004	MODELO ROJO	IM3006004
MODELO VERDE	IM3004005	MODELO VERDE	IM3005005	MODELO VERDE	IM3006005
MODELO AMARILLO	IM3004006	MODELO AMARILLO	IM3005006	MODELO AMARILLO	IM3006006
MODELO VERDE-AMAR.	IM3004007	MODELO VERDE-AMAR.	IM3005007	MODELO VERDE-AMAR.	IM3006007

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN MÁXIMA	600V	TENSIÓN DE RUPTURA	7kv
TEMPERATURA MÁXIMA	+90°C	INFLAMABILIDAD	Autoextinguible
LARGO DE CINTA	5, 10, 20mts	ACAPARAMIENTO DE RUPTURA	>200%
ESPESOR	0,18mm	ACABADO	Mate
ANCHO	19mm	GARANTÍA	2 años
RESISTENCIA DE TRACCIÓN	>40n/19mm		

PRECAUCIONES

- No utilizar la cinta como sustituto de conexiones eléctricas seguras o en instalaciones de alta tensión.
- Asegurar que la superficie donde se aplicará la cinta esté libre de polvo, grasa o humedad para garantizar una correcta adhesión..
- Evitar el uso en condiciones de calor excesivo o frío extremo, ya que puede afectar su adhesión y flexibilidad.
- La cinta aisladora es un refuerzo de protección, pero no reemplaza el aislamiento original de los cables.