

TREPI



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED VELA

6W



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

VELA | 6W LÁMPARA LED

Lámpara led VELA, 6W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaldas y aplicaciones decorativas.



Potencia **6W**
Voltaje **200-250V~**




Luz cálida
3000K



65 LM/W



Flujo luminoso
390 LM

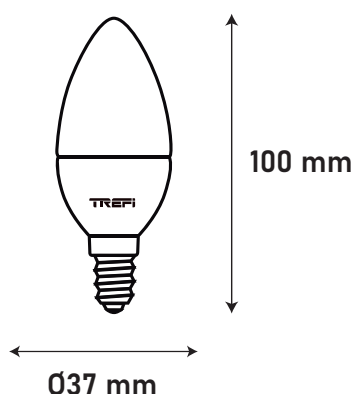

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1501007	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø 37x100mm
LÚMENES POR WATT	65 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	390 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250V~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ANGULO	200°	MATERIAL	Pc
CRI	>70	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	9.999 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	1 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

VELA | 6W

LÁMPARA LED

Lámpara led VELA, 6W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaldas y aplicaciones decorativas.



Potencia **6W**

Voltaje **200-250V ~**



Luz fría

6000K




71 LM/W



Flujo luminoso

428 LM

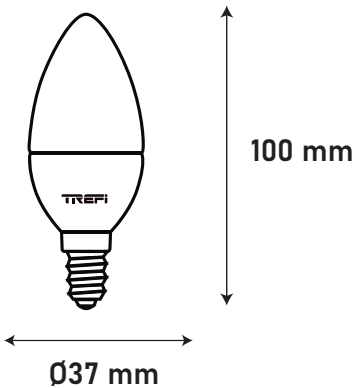

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1501008	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	6W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø37x100 mm
LÚMENES POR WATT	71 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	428 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	200-250V~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ANGULO	200°	MATERIAL	Pc
CRI	>70	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	20.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	1 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.