



*Imágenes a título ilustrativo

LÁMPARA LED BIPIN - G 9

9W



Certificación Seguridad Eléctrica
y Eficiencia Energética



Luz cálida
3000K



Luz fría
6000K

G9 | 9W LÁMPARA LED

Módulo de LED, 9W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaladas y aplicaciones decorativas.



Potencia **9W**
Voltaje **220-250V~**




Luz cálida
3000K



73 LM/W



Flujo luminoso
660 LM

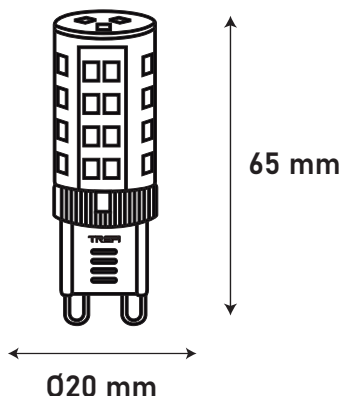

ZÓCALO
E27



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1501015	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	9W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø 20x65mm
LÚMENES POR WATT	73 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Cálida 3000K
FLUJO LUMINOSO	660 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	220V~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ANGULO	38°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	9.999 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

G9 | 9W

LÁMPARA LED

Módulo de LED, 9W de alta eficiencia, diseñada para ofrecer una iluminación potente y de bajo consumo. Ideal para quienes buscan una alternativa económica, eficiente y ecológica. Perfecta para su uso en guirnaladas y aplicaciones decorativas.



Potencia **9W**
Voltaje **220-250V ~**




Luz fría
6000K



81 LM/W



Flujo luminoso
730 LM

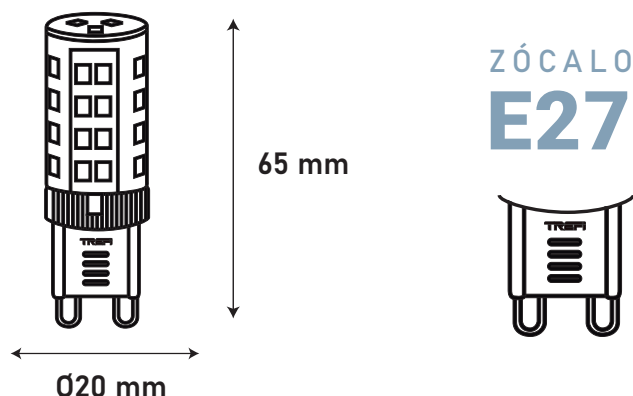

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1501016	TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
POTENCIA	9W	TAMAÑO DE LÁMPARA	Ø20x65mm
LÚMENES POR WATT	81 lm x W	TEMPERATURA LUZ	Fría 6000K
FLUJO LUMINOSO	730 LM	FACTOR DE POTENCIA	0.5
VOLTAJE	220V~	EFICIENCIA ENERGÉTICA	A+
FRECUENCIA	50 hz	PROTECCIÓN IP	IP20
ZÓCALO	E27	FACTOR IK	IK00
ANGULO	38°	MATERIAL	Aluminio Policarbonato
CRI	>80	TIPO DE CHIP	2835 SMD
VIDA ÚTIL	20.000 hs	DIM	No
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000 maniobras	GARANTÍA	2 años
CLASE	2		

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.