



*Imágenes a título ilustrativo

SPOTS COB DE EMBUTIR MÓVIL

5w | 7w

REDONDO

Blanco



SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 5W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 Potencia **5w**
Voltaje **200-250Vca**

LM 450 LM
(90 LM/W)

 Luz cálida
2700K

 Frecuencia
50/60 Hz

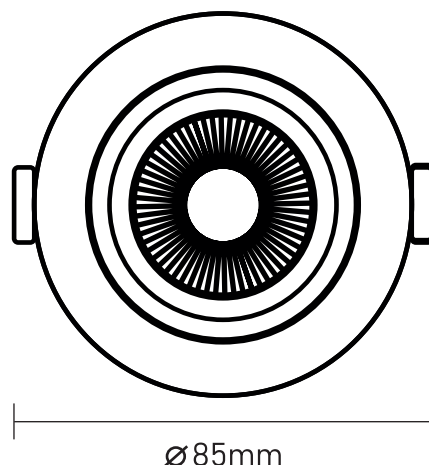

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501003	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	5W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	450lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 5W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 Potencia **5w**
Voltaje **200-250Vca**

 **450 LM**
(90 LM/W)

 Luz neutra
4000K

 Frecuencia
50/60 Hz

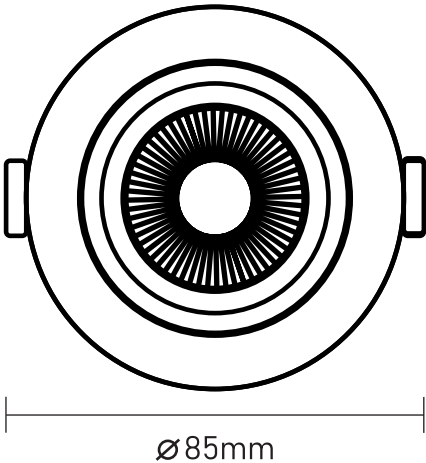

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501004	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	5W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	450lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 7W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 **Potencia 7w**
Voltaje **200-250Vca**

 **630 LM**
(90 LM/W)

 Luz cálida
2700K

 Frecuencia
50/60 Hz

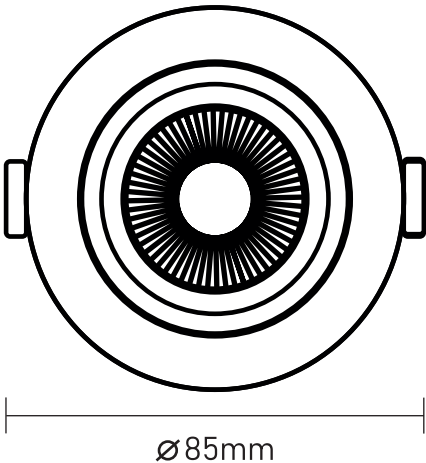

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501005	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	7W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	630lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 7W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 Potencia **7w**
Voltaje **200-250Vca**

 **630 LM**
(90 LM/W)

 Luz neutra
4000K

 Frecuencia
50/60 Hz

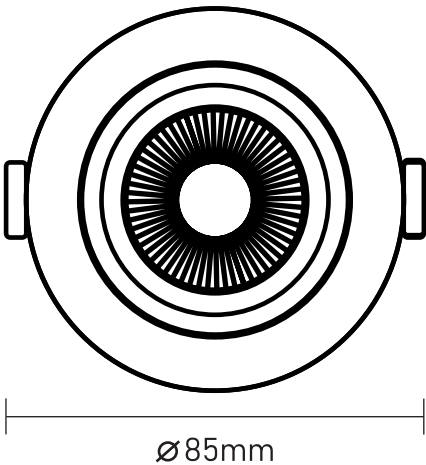

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501005	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	7W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	630lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.




*Imágenes a título ilustrativo

SPOTS COB DE EMBUTIR MÓVIL

5w | 7w

REDONDO

Blanco



Luz cálida
3000K



Luz neutra
4000K

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 5W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 Potencia **5w**
Voltaje **200-250Vca**

 **450 LM**
(90 LM/W)

 Luz cálida
2700K

 Frecuencia
50/60 Hz

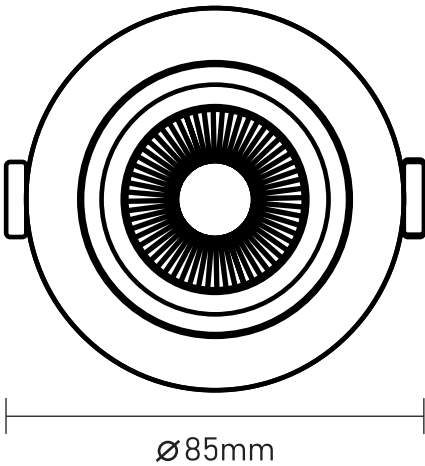

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501009	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	5W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	450lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 5W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

Potencia **5w**
Voltaje **200-250Vca**

**450 LM**
(90 LM/W)

Luz neutra
4000K

Frecuencia
50/60 Hz

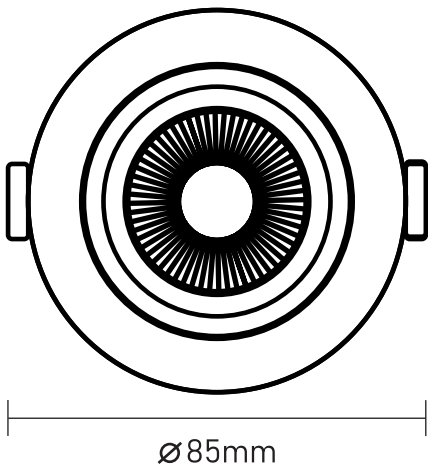

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501010	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	5W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	450lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Auminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 7W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

Potencia **7w**
Voltaje **200-250Vca**

**LM 630 LM**
(90 LM/W)

Luz cálida
2700K

Frecuencia
50/60 Hz

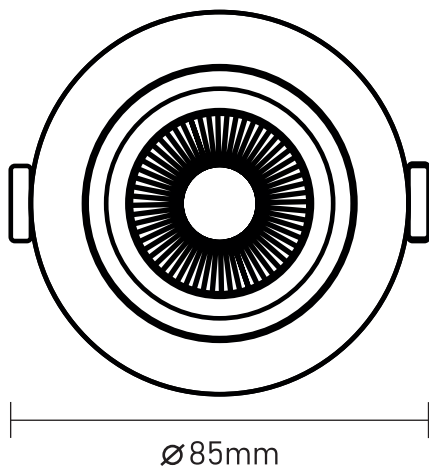

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501011	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	7W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	630lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Cálida 2700K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

SPOT COB DE EMBUTIR | MÓVIL


SPOT COB DE EMBUTIR MÓVIL 7W. Ideales para interiores donde se busca una iluminación focalizada y versátil, como locales comerciales, oficinas, hogares y espacios de exhibición. Gracias a su diseño orientable y de embutir, permiten dirigir la luz hacia puntos específicos, logrando una iluminación eficiente, estética y adaptable a diferentes necesidades

 Potencia **7w**
Voltaje **200-250Vca**

 **630 LM**
(90 LM/W)

 Luz neutra
4000K

 Frecuencia
50/60 Hz

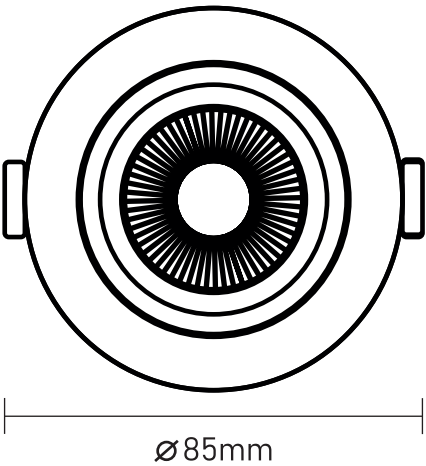

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3501012	FRECUENCIA	50/60Hz
POTENCIA	7W	MEDIDA	85x47mm
TENSIÓN	200/250Vca	PESO	Kg
LÚMENES	630lm	PROTECCIÓN IP	IP20
LÚMENES POR WATT	90lm/w	TEMPERATURA DE LUZ	Neutra 4000K
CLASE	2	MATERIAL CUERPO	Plástico
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	MATERIAL INTERIOR	Aluminio
CRI	>80	GARANTÍA	3 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.