



\*Imágenes a título ilustrativo


## APLIQUE DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL REDONDO

Certificación  
Seguridad Eléctrica




## APLIQUE DE EXTERIOR | IP65


Aplique **exterior**. Ideales para iluminar y resaltar fachadas, entradas, patios y espacios al aire libre. Gracias a su diseño resistente y funcional, permiten una iluminación eficiente y duradera, asegurando visibilidad, seguridad y estética en ambientes exteriores.

 Tensión **250Vca**  
Potencia **2x10W Máx.**

 **IP65**

 Cuerpo de **Aluminio.**  
**Vidrio Templado.**

 Frecuencia **50 Hz**

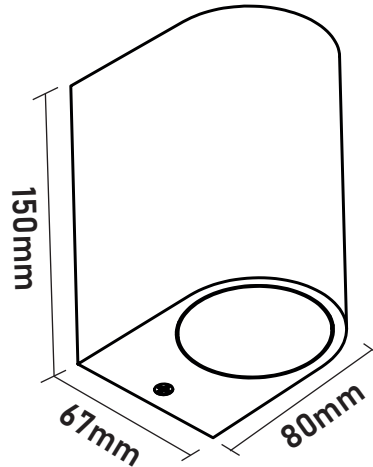

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| MODELO BLANCO | <b>IM3201005</b>  |
| MODELO NEGRO  | <b>IM3201006</b>  |
| POTENCIA      | <b>2x10W Máx.</b> |
| TENSIÓN       | <b>250Vca</b>     |
| FRECUENCIA    | <b>50hz</b>       |
| CLASE         | <b>1</b>          |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| MEDIDAS                | <b>150x67x80mm</b>              |
| PESO                   | <b>0,439Kg</b>                  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | <b>-20°+40°C</b>                |
| ZÓCALO                 | <b>Dicrónica GU10</b>           |
| PROTECCIÓN IP          | <b>IP65</b>                     |
| MATERIAL               | <b>Aluminio vidrio templado</b> |
| GARANTÍA               | <b>3 Años</b>                   |

## PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.