



# ADAPTADOR MÚLTIPLE PIRAMIDAL

**6**   
TOMACORRIENTES

**2**   
PUERTOS USB  
5V - 2,4A Máx.

**2**   
PUERTOS USB C  
5V - 2,4A Máx.



Certificación  
Seguridad Eléctrica

## ADAPTADOR TRIPOLAR | PIRÁMIDAL


**ADAPTADOR MÚLTIPLE CON 6 TOMACORRIENTES, 2 PUERTOS USB Y 2 PUERTOS USB-C.** Ideal para espacios donde se requiere conectar múltiples dispositivos eléctricos y electrónicos, como oficinas, hogares y estaciones de trabajo. Gracias a su diseño multifunción, permite alimentar equipos tradicionales y dispositivos móviles desde una única fuente, optimizando el uso de energía de forma segura y práctica.

 Tensión  
250Vca

 Potencia  
Máx. 10A - 2400W

 Interruptor principal  
ON/ OFF con luz

 Material PC

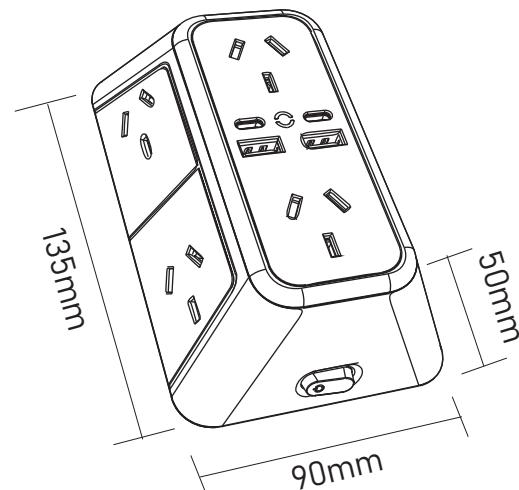

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1101004	TOMACORRIENTES	6
TENSIÓN	250V	PUERTOS USB	2 puertos - 5V - 2,4A Máx.
CORRIENTE NOMINAL	10A - 2400W	PUERTOS USB C	2 puertos - 5V - 2,4A Máx.
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	TIPO DE CABLES	3x0,75mm <sup>2</sup> según IRAM NM 247-5
FRECUENCIA	50Hz	INTERRUPTOR	On/Off con luz
MEDIDAS	135x90x50mm	TEMP. DE ENSAYO DE PLÁSTICO	850°C
MATERIAL	Pc	METROS DEL CABLE	1,5mts/2,5mts/5mts/c/chicote 25cm
		PESO	0,237kg

## RECONEXIÓN Y PRECAUCIONES

**250V~10A** carga máxima simultánea.

Cuando las **cargas conectadas al prolongador excedan el máximo de 10A**, el protector térmico realizará el corte de la alimentación por sobrecarga de corriente eléctrica para garantizar la seguridad de los usuarios. Como consecuencia, la luminosidad de la tecla se apagará. En ese caso, es necesario **reducir el consumo desconectando algunas cargas** y luego de aproximadamente un minuto, restablecer la energía accionando el interruptor luminoso.