



*Imágenes a título ilustrativo

LUMINARIA LED BASCULANTE

50W
5.000 LM

Certificación
Seguridad Eléctrica



 Luz **FRÍA**




Luminaria led **BASCULANTE 50W**. Ideal para areas urbanas y espacios públicos como calles, avenidas, parques, plazas, etc. Proporciona una iluminación clara y uniforme, mejorando la visibilidad y seguridad para conductores y peatones.

 Potencia **50W**
Tensión **220-250V**

 Luz fría
6000K

 **0,9** Factor de Potencia

 **5.000 LM**
(100 LM/W)

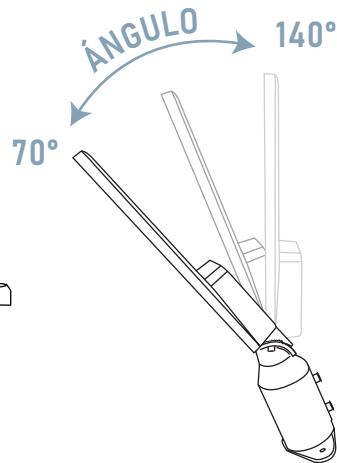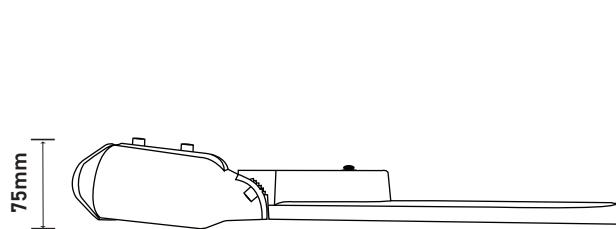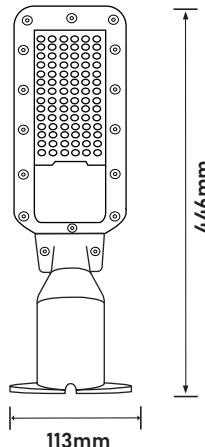

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------|-------------------|
| MODELO | IM2102004 |
| POTENCIA | 50W |
| LÚMENES POR WATT | 100 LMxW |
| FLUJ O LUMINOSO | 5.000 LM |
| VOLTAJE | 220-250V |
| FRECUENCIA | 50 hz |
| ANGULO | 70° A 140° |
| CRI | >80 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VIDA ÚTIL | 25.000 hs |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25°c +40°c |
| TEMPERATURA LUZ | Fría 6000K |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 |
| TAMAÑO DE LÁMPARA | 446x113x75mm |
| PROTECCIÓN IP | IP65 |
| MATERIAL DEL CUERPO | Aluminio |
| MATERIAL DEL LENTE | PC |
| GARANTÍA | 2 años |

| | |
|------------------------|---------------------|
| VIDA ÚTIL | 25.000 hs |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25°c +40°c |
| TEMPERATURA LUZ | Fría 6000K |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 |
| TAMAÑO DE LÁMPARA | 446x113x75mm |
| PROTECCIÓN IP | IP65 |
| MATERIAL DEL CUERPO | Aluminio |
| MATERIAL DEL LENTE | PC |
| GARANTÍA | 2 años |

PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.