



ágenes a título ilustrativo

# FOTOCÉLULA

# 25 Amp

Certificación  
Seguridad Eléctrica




## FOTOCÉLULA | IP44


Fotocélula **IP44**. Se enciende o apaga automáticamente según la luz del ambiente. La temperatura ambiente y la humedad no afectan su uso. Es práctico y conveniente. Este producto puede controlar la carga de trabajo solo durante la noche. Se utiliza para el alumbrado público, jardines, etc.

 **AMP 25**  
Voltaje **220-240V~**

 **IP 44**

 **5-50 LUX**  
**(regulable)**

 Frecuencia  
**50/60 Hz**

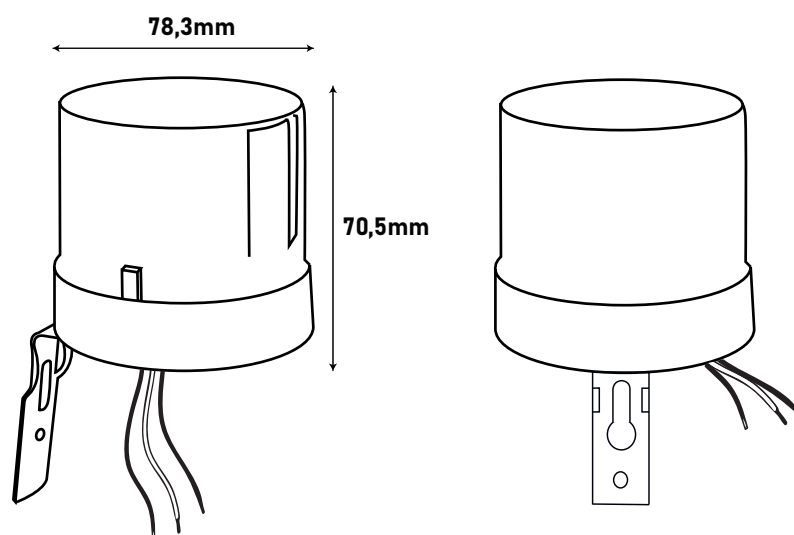

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1901011	MEDIDAS	70,5x78,3mm
AMPARAJE	25A	PESO	0,117Kg
VOLTAJE	220-240~	DETECCIÓN DE LUZ	<5-50LUX
FRECUENCIA	50/60hz	PROTECCION IP	IP44
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20+40°C	MATERIAL	Polycarbonato
HUMEDAD DE TRABAJO	<93%RH	GARANTÍAS	3 Años

## PRECAUCIONES

- A.** La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** No instale la fotocélula directamente bajo una luz o en un lugar donde reciba iluminación artificial directa.
- C.** Frente a la fotocélula no debe haber ninguna obstrucción que impida la entrada de luz natural.
- D.** La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.