



*Imágenes a título ilustrativo

EXTRACTORES DE AIRE

4"
Ø 100 mm | 25W

Certificación
Seguridad Eléctrica



BUREAU
VERITAS



EXTRACTOR DE AIRE | 4"

Extractor de aire **IPX2**. Ideales para ambientes donde es necesario mejorar la circulación del aire, como baños, cocinas, talleres y espacios cerrados. Gracias a su capacidad de ventilación, ayudan a eliminar humedad, olores y vapores, asegurando un entorno más saludable y confortable.



Tensión **220-240Vca**
Potencia **25W**




IPX2



Material **ABS**
Resistente a los
Rayos UV



Frecuencia
50 Hz

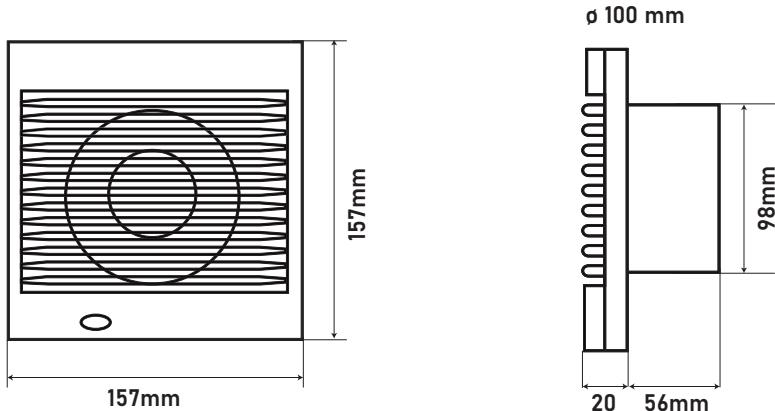

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3701008	MEDIDAS	157x157x76mm
POTENCIA	25W	PESO	Kg
VOLTAJE	220-240vca	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	Min-1
FRECUENCIA	50hz	ABSORCIÓN	100M3/Hora
CLASE	2	CONTIENE	Red anti insectos y luz indicadora roja
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	PROTECCIÓN	Contra calentamiento de motor
PROTECCIÓN IP	IPX2	INCLUYE	4 tornillos y 4 tarugos
MATERIAL	ABS - resistente UV	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación del equipo debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** El equipo no debe ser utilizado sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte este equipo mientras está en su embalaje.



*Imágenes a título ilustrativo

EXTRACTORES DE AIRE

6"
Ø 150 mm | 25W

Certificación
Seguridad Eléctrica



BUREAU
VERITAS



AR ✓

EXTRACTOR DE AIRE | 6"

Extractor de aire **IPX2**. Ideales para ambientes donde es necesario mejorar la circulación del aire, como baños, cocinas, talleres y espacios cerrados. Gracias a su capacidad de ventilación, ayudan a eliminar humedad, olores y vapores, asegurando un entorno más saludable y confortable.


 Tensión **220-240Vca**
Potencia **25W**

 **IPX2**

 **ABS**

Material ABS

 **Frecuencia
50 Hz**

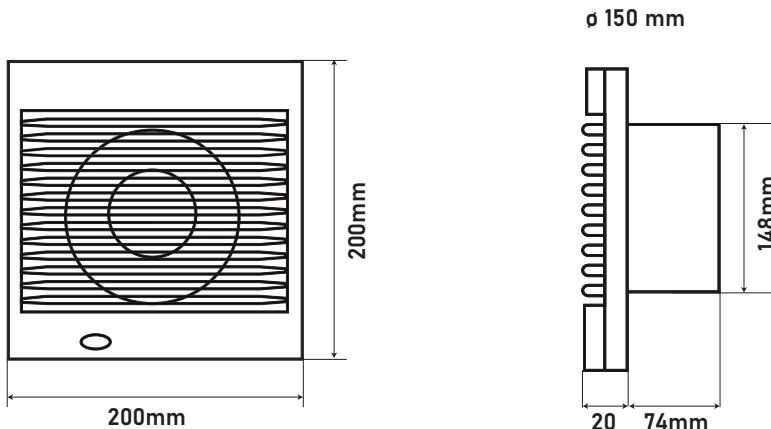

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM3701009	MEDIDAS	200x200x94
POTENCIA	25W	PESO	Kg
VOLTAJE	220-240vca	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	Min-1
FRECUENCIA	50hz	ABSORCIÓN	280M3/Hora
CLASE	2	CONTIENE	Red anti insectos y luz indicadora roja
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°C	PROTECCIÓN	Contra calentamiento de motor
PROTECCIÓN IP	IPX2	INCLUYE	4 tornillos y 4 tarugos
MATERIAL	ABS - resistente UV	GARANTÍA	2 Años

PRECAUCIONES

- A.** La instalación del equipo debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B.** Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C.** No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D.** El equipo no debe ser utilizado sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E.** No conecte este equipo mientras está en su embalaje.