



**ARTEFACTO DE  
APLICAR COB**

**2x7W  
1120 LM**

Certificación  
**Seguridad Eléctrica**



**BUREAU  
VERITAS**



Luz cálida  
3000K

Luz fría  
6000K

Artefacto de **APLICAR**. Diseñados para proporcionar una iluminación direccional de alta precisión y eficiencia. Ideales para utilizar lámparas dicroicas, que emiten luz clara y focalizada con un excelente control del haz, permitiendo resaltar áreas específicas sin dispersión innecesaria.



Potencia **2x7W**  
Voltaje **200-250V~**





Luz cálida  
**3000K**



**80 LM/W**



Flujo luminoso  
**1120 LM**

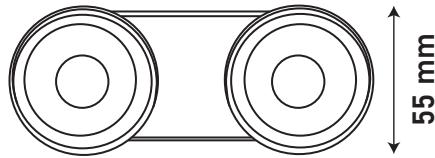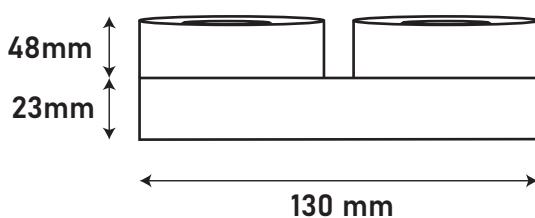

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO
MODELO NEGRO
POTENCIA
LÚMENES POR WATT
FLUJO LUMINOSO
VOLTAJE
FRECUENCIA

<b>IM3801014</b>
<b>IM3801016</b>
<b>2x7W</b>
<b>80 Lm/w</b>
<b>1120Lm</b>
<b>200-250Vca</b>
<b>50 hz</b>

CRI	<b>&gt;80</b>
TEMPERATURA DE TRABAJO	<b>-25° +40°</b>
TAMAÑO DE LÁMPARA	<b>130x55mm</b>
PESO	<b>0,297Kg</b>
TEMPERATURA LUZ	<b>Cálida 3000K</b>
PROTECCIÓN IP	<b>IP20</b>
MATERIAL	<b>Aluminio</b>
GARANTÍA	<b>2 Años</b>

## PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

Artefacto de **APLICAR**. Diseñados para proporcionar una iluminación direccional de alta precisión y eficiencia. Ideales para utilizar lámparas dicroicas, que emiten luz clara y focalizada con un excelente control del haz, permitiendo resaltar áreas específicas sin dispersión innecesaria.



Potencia 2x7W  
Voltaje 200-250V~





Luz fría  
6000K



80 LM/W



Flujo luminoso  
1120 LM

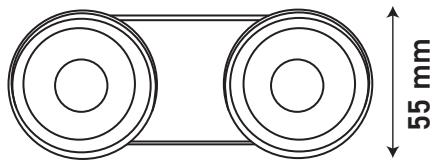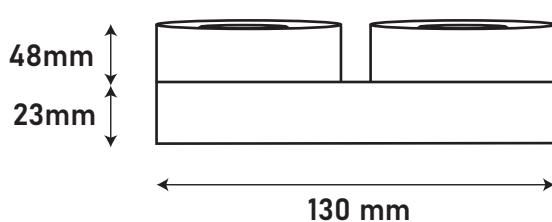

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO BLANCO
MODELO NEGRO
POTENCIA
LÚMENES POR WATT
FLUJO LUMINOSO
VOLTAJE
FRECUENCIA

IM3801015
IM3801017
2x7W
80 Lm/w
1120Lm
200-250Vca
50 hz

CRI	>80
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25° +40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	130x55mm
PESO	0,297Kg
TEMPERATURA LUZ	Fría 4000K
PROTECCIÓN IP	IP20
MATERIAL	Aluminio
GARANTÍA	2 Años

## PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.