



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

LÍNEA *Slim*

100W
8,33 Amp.

Certificación
Seguridad Eléctrica





FUENTE DE ALIMENTACIÓN SLIM | 100W

Fuente de alimentación slim **100W**. Ideal para una variedad de aplicaciones. Cuenta con 4 modos de salida de intensidad, encendido ajustable gradual o instantáneo, conectores rápidos de cables, dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.


 Potencia **100W**
Tensión DC **12V**

 **8,33** Amperes

 Frecuencia
50/60 Hz

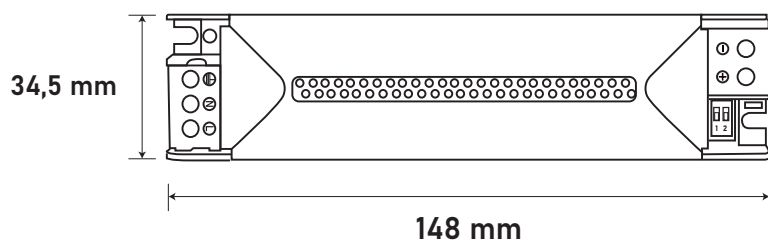

CONTROL DE LUMINOSIDAD

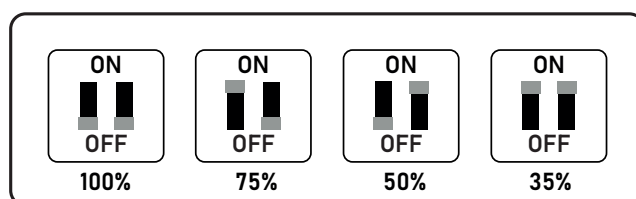

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM1802012	TAMAÑO DE FUENTE	148x34,5x25,5 mm
POTENCIA	100W	PROTECCIÓN IP	IP20
AMPERAJE	8,33 Amp.	DIM	NO
ENTRADA	AC 250Vca	EFICIENCIA	90%
SALIDA	DC 12Vcc - 8,33A 100W	TEMPERATURA	-10°C ~ +55°C
CONEXIÓN	Bornera	HUMEDAD DE TRABAJO	20% ~ 90% sin condensación
FRECUENCIA	50/60 hz	GARANTÍA	2 AÑOS

PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.