



*Imágenes a título ilustrativo

PROYECTOR LED SMART

20W 1.800LM



Proyector LED **SMART**, combina un diseño moderno con tecnología inteligente: cambiá colores, ajustá el brillo y creá ambientes únicos desde tu app.



Potencia **20W**
Voltaje **250V**





Temp. de color
Frío / Cálido

LM 90 LM/W



Flujo luminoso
1.800 LM

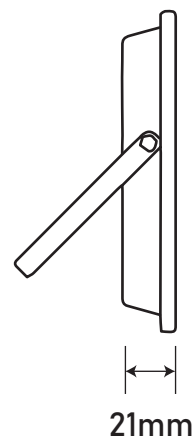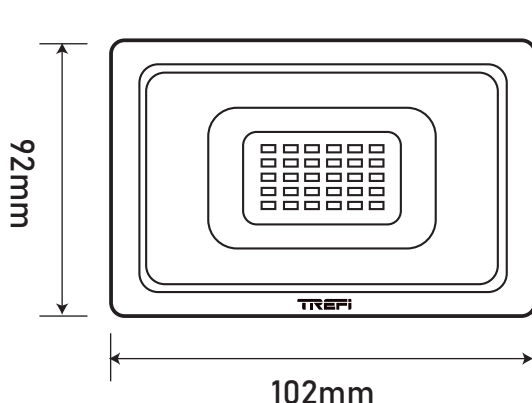


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	IM0106001
POTENCIA	20W
LÚMENES POR WATT	90 lm x W
FLUJO LUMINOSO	1.800LM
VOLTAJE	250V
FRECUENCIA	50 hz
ZÓCALO	Empalme
ÁNGULO	120°
CRI	>80
VIDA ÚTIL	30.000hs
VIDA ÚTIL (ON/OFF)	15.000

CLASE	2
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°+40°
TAMAÑO DE LÁMPARA	102x92x21mm
TEMPERATURA LUZ	Frio/cálido
FACTOR DE POTENCIA	0,9
PROTECCIÓN IP	IP65
MATERIAL	Aluminio
TIPO DE CHIP	SMD
COMPATIBLE	Amazon Alexa - Smart life - Google Assistant
CONTIENE	Music flash - Escenas
GARANTÍA	2 Años


PRECAUCIONES

- A. La instalación de la luminaria debe ser realizada por personal técnico calificado.
- B. Trabaje solo bajo condiciones seguras (con el módulo y herramientas adecuadas).
- C. No reemplazar o remover luminarias sin antes realizar la desconexión de la alimentación.
- D. La luminaria no debe ser utilizada sin todas las cubiertas colocadas en su correcta posición.
- E. No conecte esta luminaria mientras está en su embalaje.

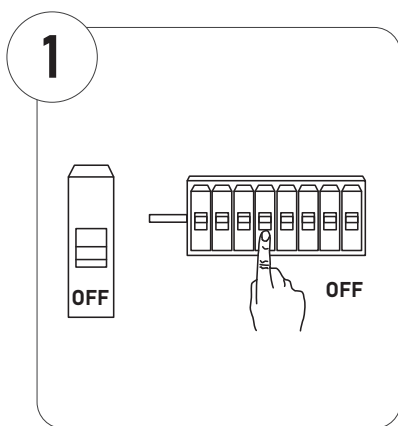


Desconectá la corriente eléctrica

Antes de comenzar con la instalación, asegurate de cortar la energía desde el tablero general para trabajar con total seguridad.

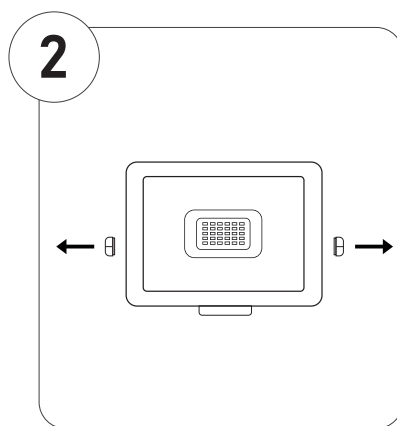


Aflojá los tornillos del soporte

Desajustá los tornillos laterales del soporte para facilitar el montaje del equipo.

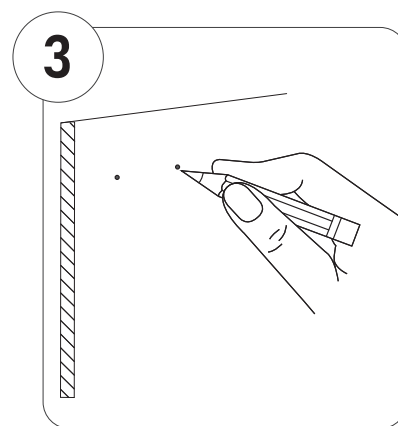


Definí el lugar de instalación

Ubicá y marcá la posición exacta donde vas a instalar el artefacto.

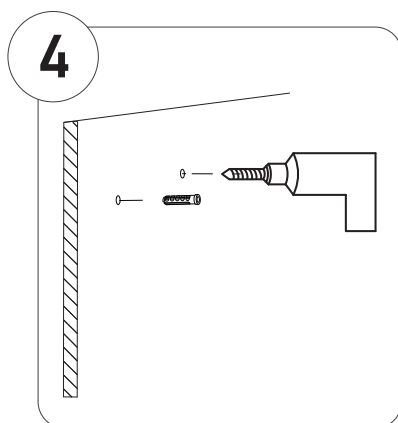


Hacé los agujeros en la pared

Con un taladro y mecha adecuada, perforá la superficie donde irá fijado el soporte.

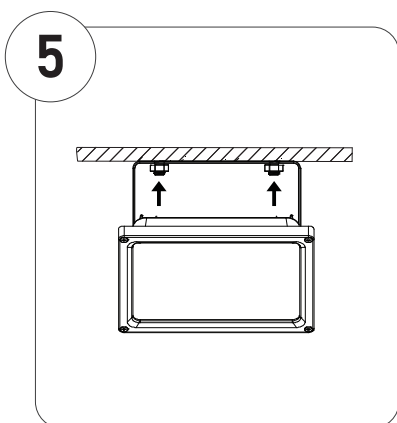


Sujetá el soporte con tornillos

Colocá los tornillos en los agujeros previamente hechos para fijar firmemente el soporte a la pared.

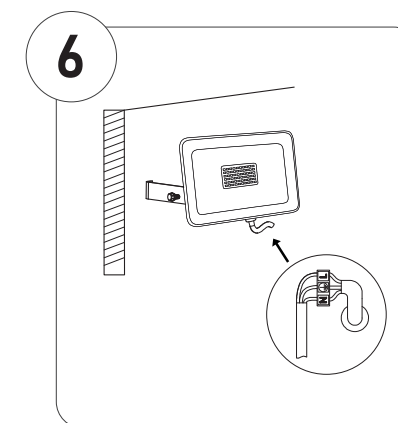

Conectá los cables

Uní el cable marrón a la fase (L), el azul al neutro (N) y el verde/amarillo a tierra. Luego, protegé las conexiones con cinta aisladora y cinta impermeable. Para mayor seguridad, se recomienda utilizar una caja de conexiones estanca.

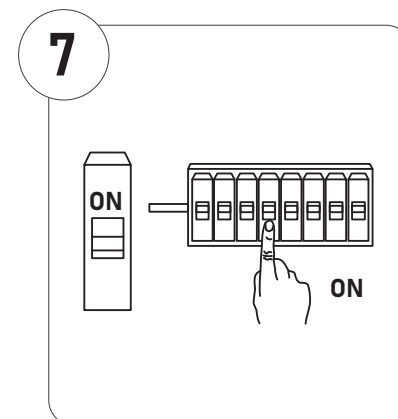

Volvé a encender la corriente

Una vez finalizada la instalación y comprobada la seguridad de las conexiones, conectá nuevamente la energía eléctrica.

Conectá tu Dispositivo Inteligente a la App Smart Life



1



Descargá la App

Descargá la app Smart Life desde la App Store (iOS) o Google Play (Android).

También podés escanear el código QR que viene en el manual del producto.

Importante: La app Tuya Smart también es compatible, ya que Smart Life funciona con tecnología Tuya.

2

Registrate e Inicia sesión

Abrí la aplicación Smart Life.

Tocá "Registrarse" para crear una cuenta nueva.

Iniciá sesión con tu usuario y contraseña.

3



Prepará el dispositivo para la conexión

Activá el Bluetooth en tu celular.

Verificá que estés conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz (**no es compatible con 5GHz**).

Asegurate de que el router, el celular y el dispositivo estén cerca.

4

Poné el dispositivo en modo emparejamiento

Encendé el dispositivo (por ejemplo, una lámpara o bombilla).

Confirmá que la luz esté parpadeando rápidamente (2 veces por segundo).


Si no parpadea, apagá y volvé a encender el dispositivo desde el interruptor para reiniciarlo.

Después de eso, debería empezar a parpadear.

5

Agrega el dispositivo a la App

Tenés dos formas de vincular el dispositivo:

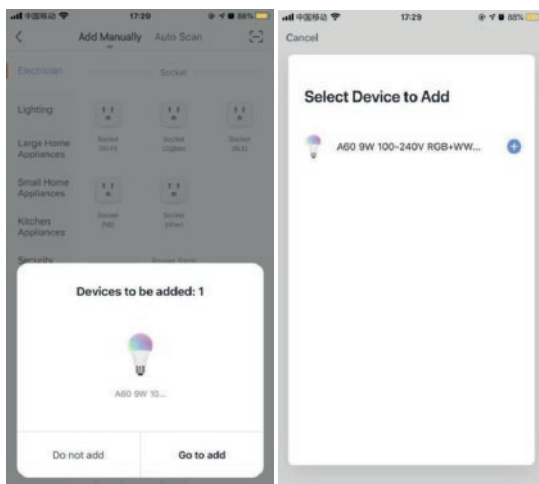


Opción A: Conexión Automática Rápida

La app detecta los dispositivos cercanos de forma automática. Seguí las instrucciones que aparecen en pantalla.

6

Conectalo al Wi-fi

Ingresá la contraseña de tu red Wi-Fi desde la app. Esperá a que se complete la conexión. Una vez conectado, podés cambiarle el nombre al dispositivo si querés

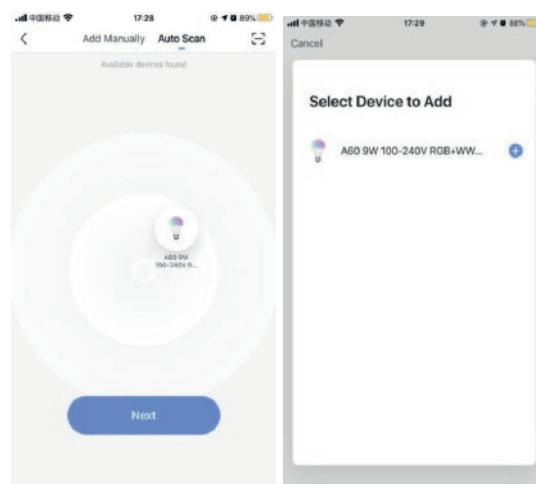

Opción B: Escaneo Automático

Usá la función de escaneo de la app para buscar el dispositivo y conectarlo manualmente.

Notas y Recomendaciones:

1. Si el dispositivo no se vincula dentro de los 3 minutos, dejará de parpadear y quedará encendido.
2. Si alguien lo reinicia por error, el dispositivo volverá a intentar conectarse después de parpadear por 3 minutos.
3. También podés apagar y encender el interruptor una vez para que se reconecte.