



# PROLONGADOR TRIPOLAR

DISPONIBLE EN COLOR GRIS



3 mts | 5mts | 10mts  
15mts | 20mts

# PROLONGADOR TRIPOLAR

Prolongador **TRIPOLAR**. Ideales para ambientes donde es necesario extender la disponibilidad de energía, como oficinas, talleres, hogares y espacios de trabajo temporales. Gracias a su versatilidad, permiten conectar dispositivos en zonas de difícil acceso, asegurando una distribución de energía práctica y segura.



**Diseño ergonómico**




**Conductor flexible TPR certificado**



**Presacable resistente a la tracción**



**Fichas certificadas**

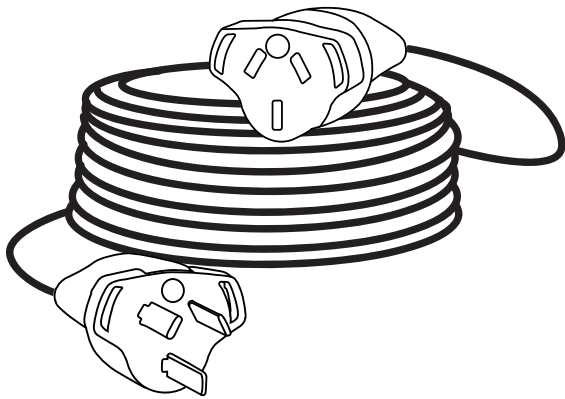

## PRESENTACIÓN MEDIDAS

3 mts

5 mts

10 mts

15 mts

20 mts

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO 3 MTS CERTIFICADA	00702	CORRIENTE NOMINAL	10A
MODELO 10 MTS CERTIFICADA	00703	GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
MODELO 15 MTS CERTIFICADA	00704	TIPO DE CONTACTOS	Latón
MODELO 20 MTS CERTIFICADA	00705	TIPO DE CABLES	3x0,75mm <sup>2</sup> según IRAM NM 247-5
TENSIÓN NOMINAL	200-250VCA	NORMA DE APLICACIÓN	IRAM 2239

## RECONEXIÓN Y PRECAUCIONES

**250V~10A** carga máxima simultánea.

Cuando las **cargas conectadas al prolongador excedan el máximo de 10A**, el protector térmico realizará el corte de la alimentación por sobrecarga de corriente eléctrica para garantizar la seguridad de los usuarios. Como consecuencia, la luminosidad de la tecla se apagará. En ese caso, es necesario **reducir el consumo desconectando algunas cargas** y luego de aproximadamente un minuto, restablecer la energía accionando el interruptor luminoso.